


SOUDAL

CATÁLOGO

GAMA CONSTRUÇÃO




SOUDAL **BUILD THE FUTURE**

A SOUDAL é o maior fabricante independente de adesivos, selantes e espumas de PU da Europa. Este negócio familiar com a sua sede em Turnhout, Bélgica, foi fundado por Vic Swerts, em 1966. Actualmente, a Soudal tornou-se um player especialista em químicos de construção. Com mais de 4500 colaboradores em todo o mundo e devido ao seu contínuo crescimento, melhorias e inovações, a Soudal alcançou um volume de negócios de 1.47 biliões de euros, em 2024.

A Soudal tem uma visão a longo prazo sobre inovação e quer alcançar os seus objectivos, concentrando-se na I&D de soluções novas e inovadoras, melhorando e otimizando continuamente o portfólio de produtos existentes. O objetivo da Soudal é fornecer produtos inovadores e de elevada qualidade que satisfazem as elevadas exigências e necessidades dos utilizadores finais e do mercado.



Experts in bonding & sealing
#madewithsoudal

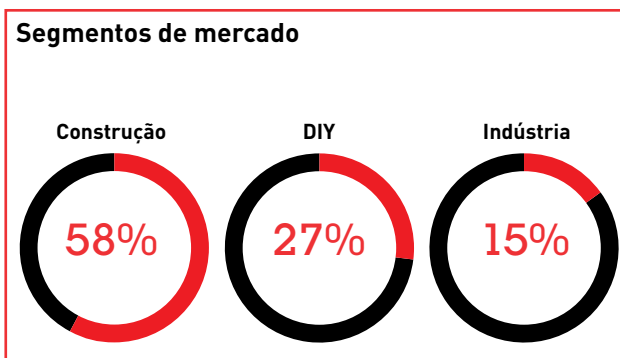



AFFILIATE

SALES

PRODUCTION SITES

STEP - Soudal Technical Experts Portugal



STEP

SODAL TECHNICAL EXPERTS PORTUGAL

Somos um parceiro dedicado e usamos as nossas capacidades e recursos especializados para acompanhar os nossos clientes nos desafios de cada projeto.

Pomos à sua disposição todo o aconselhamento técnico que precisa em Portugal, elaborado e acompanhado por uma equipa de engenheiros Soudal, equipados com rigor, profissionalismo, soluções e qualidade num serviço de assistência técnica feito especialmente para si.

Juntos construímos melhor.



Uma equipa de engenheiros qualificados, com elevada experiência, que dão assistência técnica em diversas áreas especializadas:

- Suporte técnico em obra;
- Inspeção final e validação da aplicação;
- Recomendações técnicas (relatórios técnicos e prescrições);
- Formação técnica interna e externa;
- Análise de reclamações (a nível técnico);
- Testes de aplicação em obra.



O STEP Soudal on Tour leva este serviço um passo mais longe, disponibilizando-o onde ele é mais necessário.

Conte com o nosso apoio técnico no ponto de venda ou em obra, com demonstrações, formação ou mesmo na identificação das soluções mais adequadas.



STEP ON TOUR



APOIO TÉCNICO (SODAL TECHNICAL EXPERTS PORTUGAL): portugal@soudal.com

SAIBA MAIS SOBRE OS PRODUTOS **SOUDAL**

Qual o produto mais indicado para o seu trabalho?
Como aplicá-lo corretamente? Qual a durabilidade?

Na página de Youtube da Soudal pode consultar vídeos específicos sobre produtos bem como a sua aplicação e sugestões.



SELANTES ACRÍLICOS		SELANTES PLASTO-ELÁSTICOS		Colas para pavimentos e paredes	
Soudasil NX2 - NX2T	012	Acrílicos		Cola de cortiça 22A	064
Soudasil AC	013	Acryrub	046	Cola de azulejos 24A	064
Soudasil SAN X	014	Acryrub CF2	046	Cola de revestimentos em pavimentos 26A	064
Soudasil SAN	015	Transpacyrl	047	Cola de poliestireno 28A	065
Soudacryl FF	016	Repa-Cryl D	047	Cola de revestimento parede 29A	065
Soudacryl ST	017	Repair Express Gesso	047	Colas para pavimentos de madeira	
SELANTES DE POLIURETANO		Firecryl FR	048	Cola para Parquet 68A	066
Aquaswell	019	Selante de madeira	048	Cola para parquet flutuante 70A	066
Soudaflex PU 400	020	Acryl Flex	048	MS-25P	067
Soudaflex PU 450	021	SELANTES PLÁSTICOS		MS-30 Plus	067
Soudabond MS35	022	Butileno		MS-20 Plus	067
Soudaseal HY15	023	Butyrub	049	Cola de dispersão DS-10P	068
Soudaseal HY40	024	Calofer		Colas para PVC	
ESPUMAS PU		Calofer	049	Cola para PVC	069
Soudafoam Universal Manual	027	Firecement HT		Desengordurante para PVC	069
Soudafoam Universal Pistola	028	Firecement HT	049	Colas de contacto	
Espuma Isolamento Projetável	029	Revestimentos de reparação		Cola Contacto Spray	070
COLA DE MONTAGEM		Repair Express Betume Madeira	050	Soudabond 250 Super Tack	070
Soudafix SB	031	Repair Express Cimento	050	Soudabond 265 Classic Spray	070
Soudafix WB	032	ESPUMAS PU		Soudabond 280 Power Spray	071
ESPUMA DE POLIURETANO		Preenchimento e Isolamento - Resistente ao fogo		Cola neoprene líquida 140LQ	071
Soudafoam TT Manual	033	Soudafoam FR HY Gun	052	Cola neoprene em gel 170TX	071
Soudafoam TT Pistola	034	Soudafoam FR HY FR Manual	052	Cola neoprene pistolável 142SP	072
ADESIVOS ELÁSTICOS E SELANTES DE JUNTAS		Preenchimento e Isolamento - Resistente ao fogo - 2K		Cola de contacto poliestireno 45A	072
Silicone		Soudafoam FR 2K	052	Cola de contacto transparente 47A	072
Silirub 2+	036	Preenchimento e Isolamento - Sem isocianatos		COLA DE CONTACTO LÍQUIDA 44A	073
Silirub Color	037	Soudafoam Gun SMX	053	Cola de contacto gel 46A	073
Silirub N	038	Preenchimento e Isolamento - Classe Reação ao Fogo		Cola de contacto 145SPT pulverizável	073
Silirub MA	038	Soudafoam Gun Low Expansion B2	053	Cola de contacto 180AQ	074
Fire Silicone B1 FR	038	Manilhas em Betão		Colas para espelhos	
Silirub HT ^o - N	039	Drain & Pipe Foam	053	Soudaseal Mirror	074
Silirub HT ^o - A	039	SOUDABOND		Colas Epoxy	
Gasketseal	039	Soudabond Easy	054	Epofix 82A	074
Polímero Híbrido MS		Soudabond Turbo	054	Epoxy stick 83A	075
Multibond MS35	040	Soudabond Plaster	054	Colas de cianoacrilato	
Soudaseal 215 LM	040	Soudabond Blocks	056	Mitre Kit: Cola Cianoacrilato + Ativador	075
Soudaseal HT	041	COLAS		SUPER GLUE	
Soudaseal FR	041	FIXA MAIS		SUPER GLUE LÍQUIDA	077
T-REX^o		FIXA MAIS PROFISSIONAL	058	Super Glue Gel	077
T-REX ^o FLEX	043	Colas de construção PU		BUCHAS QUÍMICAS	
T-REX ^o FLEX Press&Seal	043	Purocol (D4)	059	Poliéster	
T-REX ^o CRISTAL	043	Purocol Express (D4)	059	Soudafix P300-SF	079
T-REX ^o CRISTAL Press&Seal	044	PU Construct Extra Fast (D4)	059	Soudafix P300-ST	079
T-REX ^o POWER	044	Colas para madeira		Soudafix P280-SF	080
T-REX ^o TURBO	044	PRO 10D - Cola de madeira branca	060	Viniléster	
T-REX ^o X-TREME EXPRESS	045	PRO 20D - Cola de madeira rápida	060	Soudafix VE400-SF	080
T-REX ^o CLEANER	045	PRO 30D - COLA DE MADEIRA À PROVA DE ÁGUA	060	Bucha química CA1400	080
T-REX ^o FLOOR&WALL	045	PRO 40P - Cola de madeira PU à prova de água D4	061	Acessórios	
Poliuretano		PRO 45P - Cola de madeira rápida PU à prova de água D4	061	CASQUILHO PARA BUCHA QUÍMICA	081
Soudaflex 40 FC	046	Cola branca para madeira D2	062	Pistola de bucha química 380ml	081
		Cola branca para madeira D3	062	Ponteira misturadora estática para bucha química	081
		Cola de madeira Resistente à água 66A	062		

PREPARAÇÃO & LIMPEZA		SPRAYS DE PINTURA		IMPERMEABILIZAÇÃO	
Primários		Color Spray Cores RAL		Tratamento anti-fungos	
Primer 100	083	Color Spray Cores RAL	098	Hydro Block Clean	114
Primer 150	083	Color Spray Fluorescente		Hidrorrepelente	
Surface Activator	083	Color Spray Fluorescente	099	Hydro Block Clear Solvent	114
AluPrep	084	Color Spray Efeito Metalizado		Hydro Block Clear Water	114
Preparação de Suportes		Color Spray Efeito Metalizado	099	Membrana líquida base acrílica	
Soudal Resina Epóxi EPR-31P	084	Color Spray Efeito Cromado		Hydro Block DRY	115
Soudal Primário PUPR-41P	084	Color Spray Efeito Cromado	099	Fitas de selagem	
Soudal Nivelante VE 50	085	Color Spray Efeito Ferro-Micáceo		Hydro Block BAND BUTÍLICA	115
Soudafloor SL2	085	Color Spray Efeito Ferro-Micáceo	100	Hydro Block BAND Betuminosa	115
Produtos de Limpeza		Color Spray Alta Temperatura		Primário	
Click&Clean	085	Color Spray Alta Temperatura	101	Hydro Block Shower Primario	116
Limpador Espuma PU	086	Color Spray Primário de Proteção		Membrana líquida para interior	
Silicone Cleaner	086	Color Spray Primário de Proteção	101	Hydro Block Shower Membrana	116
MS Sealant Cleaner	086	Color Spray Marcador		Membrana textil	
PU Remover	087	Color Spray Marcador	101	Hydro Block Textile	116
Silicone Remover	087	ACESSÓRIOS			
Toalhetes de Limpeza Swipex	088	Fundos de Junta			
Gel Limpeza de Mãos Swipex	088	Fundo de junta PE	103		
Limpeza das Juntas - Conversor de Ferrugem		Fundo de junta PU	103		
Conversor de Ferrugem	089	Pistolas para Cartucho			
Acessórios		Pistola azul para Cartucho	104		
Solução de acabamento	089	Pistola esqueleto laranja	104		
SPRAYS TÉCNICOS		Pistola esqueleto amarela - sistema antigota	104		
01L		PISTOLA PROFESSIONAL PRETA - SISTEMA ANTIGOTA	105		
01L	091	Pistola de Calafetagem Manual Dinamarquesa	105		
Lubrificação e Proteção		PISTOLA DE CALAFETAGEM PROFESSIONAL DINAMARQUESA	105		
Vaseline Spray	092	PRO 2000	106		
Silicone Spray	092	Pistola pneumática	106		
PTFE Spray	092	Pistolas para Bolsas de Alumínio			
White Grease	093	Pistola manual para bolsas de alumínio 400ml	107		
Produtos de Limpeza		Pistola manual para bolsas de alumínio 600ml 2 mangas	107		
Cleaner & Degreaser	093	Pistola pneumática para bolsas de alumínio	107		
Sealant Remover	093	Pistolas para Espuma PU			
Adhesive Remover	094	Pistola Foam gun para Espuma PU Click & Fix	108		
Produtos e Limpeza		Soudal Profi gun	108		
Multi Cleaner Foam	094	Pistola Compact Foam gun para Espuma PU	108		
Brake Cleaner	094	Pistola Foam (Gun) para Espuma PU	109		
Aplicações Industriais		Pistola Compact Foam gun para Espuma PU	109		
Zinc Spray 98%	095	Rosca adaptar Pistola Compact	109		
Zinc Spray Mate Claro	095	Ponteiras			
Alu-Zinc Spray	095	Ponteiras giratórias	110		
Contact Spray	096	Ponteiras de selantes	110		
Degrip All	097	Ponteiras para espuma PU Manual	110		
Cutting Oil	097	Auxiliares			
Anti Spat Spray	097	Soudaglatt	111		
		Safety Cutter	111		
		Multi Tool	111		
		Tampas para pistola MK	112		
		ESPÁTULA PROFESSIONAL N° B11	112		
		ESPÁTULA PROFESSIONAL N° B3	112		



SELANTES

Classificação dos Selantes

Os selantes são classificados de acordo com a aplicação e capacidade de adaptação ao movimento das juntas, bem como a carga e o comportamento dinâmico, modo de cura e base química.

A norma ISO 11600 define, de acordo com a sua aplicação, a seguinte tipologia:

G - selantes adequados para selar juntas de vidros

F - selantes adequados para a selagem de juntas na construção de edifícios

Tab.1 - Classificação em função da capacidade elástica

CLASSE	25	20	12,5	7,5
EXTENSÃO DOS ENSAIOS %	± 25	± 20	± 12,5	± 7,5
CAPACIDADE DE MOVIMENTO %	25	25	12,5	7,5

De acordo com a tensão de ruptura, existem dois tipos de selantes:

- **Pouco deformável** - Módulo elástico (força para deformar) superior a 0,4 N/mm² - indicado com HM (high modulus) ISO 11600

- **Muito deformável** - Módulo elástico inferior a 0,4 N/mm² - indicado com LM (low modulus) ISO 11600

De acordo com o comportamento dinâmico, são classificados como:

E - elástico, não sofrem deformação permanente (apenas classe igual ou superior a 12,5 com recuperação superior a 40%) - ISO7389

P - plástico (apenas classe 12,5 e 7,5 com recuperação elástica inferior a 40%) - ISO7389

Em relação à tabela 1, os selantes de classe **20** e **25** são definidos como elásticos.

Os selantes de classe **12,5** podem ser elásticos ou plásticos, especificando com letra E ou P.

Os selantes da classe **7,5** apenas são plásticos.

Tab.2 - Selantes para juntas de vidro- TIPO G

CLASSE	20	25
	Classe 20 LM (baixo módulo)	Classe 25 LM (baixo módulo)
	Classe 20 HM (alto módulo)	Classe 25 HM (alto módulo)

Tab.3 - Selantes para juntas de construção - TIPO F

CLASSE	20	25	12,5
	Classe 20 LM (baixo módulo)	Classe 25 LM (baixo módulo)	Classe
	Classe 20 HM (alto módulo)	Classe 25 HM (alto módulo)	Classe 12,5 P (plástico)
			Classe 7,5 P (apenas plástico)

As tabelas 2 e 3 mostram as classificações dos vedantes do **tipo G** para vidros e do **tipo F** para juntas de construção.

Identificação dos Selantes

Nas embalagens dos selantes profissionais, são indicadas as seguintes informações, de acordo com a norma EN ISO 11600

- **G** ou **F** - Tipo de selante, consoante a aplicação
- **Classe 25 - 20 - 12,5 E - 12,5 P - 7,5**, consoante a capacidade de expansão das juntas com indicação do módulo (**LM** ou **HM**) ou do comportamento dinâmico (**E** ou **P**).
- Eventual **indicação do material** em que o selante foi testado **M** = betão; **G** = vidro; **A** = alumínio
- Eventual indicação de se o selante foi testado com aplicação de **primário**: **p** = com primário; **up** = sem primário

EXEMPLO:

ISO 11600 -F-2 5LM-Mp na embalagem, significa:

Selante para construção (F) que passou nos testes exigidos pela norma EN 11600 e tem uma capacidade de expansão de 25%, um módulo elástico inferior a 0,4N/mm² e foi testado numa superfície de betão com aplicação de primário.

ISO 11600-G-25HM-Aup, Gup na embalagem, significa:

Selante para vidro (G), que passou nos testes exigidos pela EN 11600 e tem uma capacidade de expansão de 25%, um módulo elástico superior a 0,4N/mm² e foi testado numa superfície de alumínio anodizado, sem aplicação de primário, e numa superfície de vidro, sem aplicação de primário.

SELECÇÃO DE SELANTES - EM FUNÇÃO DOS DIFERENTES TIPOS DE SUPERFÍCIES

TIPO DE SUPERFÍCIE	TIPO DE SELANTE
Alumínio/Alumínio	Silicone acético (apenas em alumínio anodizado) - Silicone neutro (em alumínio lacado) Poliuretano (se protegido) - Butílico - Polímero MS®
Alumínio/Vidro	Silicone acético (em alumínio anodizado) - Silicone neutro - Poliuretano (se protegido) Polímero MS®
Alumínio/Parede (tijolo, betão)	Silicone neutro - Poliuretano (se protegido) - Polissulfureto - Acrílico - Polímero MS®
Vidro/Vidro	Silicone acético (em vidro simples) - Silicone neutro (em vidro laminado) Poliuretano (se protegido) Polissulfureto
Vidro/Madeira	Silicone neutro - Poliuretano (se protegido) - Polissulfureto - Polímero MS®
Material plástico	Silicone neutro - Poliuretano (se protegido) - Polímero MS®
Pedra natural (mármore, granito, etc.)	Silicone neutro específico - Polímero MS® - Outros selantes: apenas se declarado como compatível pelo fabricante
Cobre, latão, chapa galvanizada/pintada	Silicone neutro - Polímero MS® - Poliuretano (se protegido)
Aço, aço inox	Silicone acético - Silicone neutro - Poliuretano (se protegido) - Polissulfureto Butílico - Polímero MS®
Parede (tijolo, betão, etc.)	Silicone neutro - Poliuretano (se protegido) - Polissulfureto - Acrílico - Polímero MS®


Nota: As tintas específicas (à base de halogéneos, teflon, muito resistentes aos agentes atmosféricos, etc.) podem comprometer a aderência do selante ao substrato e, conseqüentemente, afectar o selante como um todo. Isto pode ser colmatado através de um pré-tratamento das superfícies em questão com um produto específico, o activador de superfícies Soudal (**Soudal Surface Activator**).

Definição dos Selantes por aplicação específica

APLICAÇÃO DO SELANTE NA JUNTA

A junta deve ser projetada de acordo com o movimento previsto para o material que constitui o edifício e deve ter em conta os movimentos de expansão. O selante deve sempre aderir em dois lados com aplicação do fundo de junta, uma vez que a adesão em 3 lados faz com que o selante se quebre quando sujeito a movimentos de expansão ou compressão dos materiais.

Junta sujeita a tração

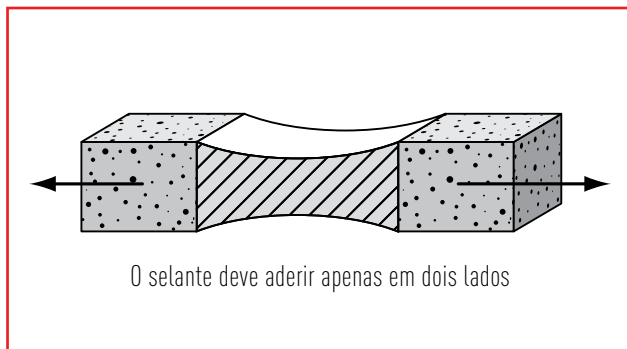


DIMENSIONAMENTO DA JUNTA

A profundidade do selante deve ser metade da largura. Quantidades menores ou maiores podem causar fissuras no selante durante a polimerização ou movimento da junta.


O fundo de junta deve ser sempre usado para garantir a aderência em apenas duas superfícies.

Esquemática de juntas

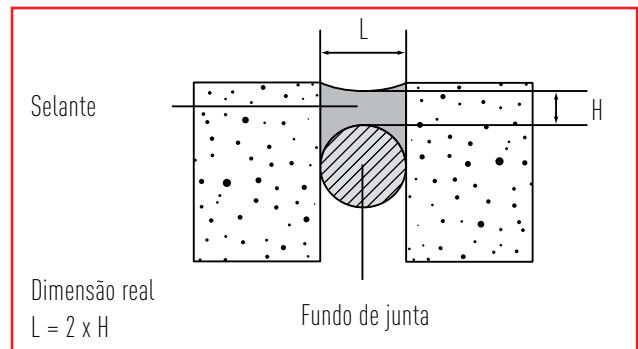

EMISSÕES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOC) NO INTERIOR

A poluição do ar em ambientes fechados é um fenómeno ao qual se tem dedicado cada vez mais atenção nos últimos anos. Em ambientes interiores, que são frequentemente caracterizadas por renovações de ar limitadas, os compostos orgânicos voláteis (**COV ou, em inglês, VOC**) podem concentrar-se neste espaço e atingir concentrações elevadas. Do ponto de vista da regulamentação, não existem listas predefinidas de valores-limite padrão de **COVs** para os selantes mas a legislação europeia revela uma atenção crescente ao assunto, como demonstrado pela diretiva 2004/42/CE, aplicada às tintas e vernizes. A **Soudal** presta uma especial atenção a esta questão, certificando os seus produtos e colocando no seu rótulo as novas indicações previstas **EC1 Plus** (marca exclusiva de classe "muito baixa emissão" da **GEV**). Uma garantia para todos os nossos clientes de que **os produtos Soudal foram testados e certificados** com total respeito ao meio ambiente e às pessoas.




DOP (DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO) - MARCAÇÃO CE

Marcação CE demonstra que um produto cumpre os requisitos da legislação europeia. Foi introduzida em 1988 com a **Directiva de Produtos de Construção (CPD)**, que, no entanto, permitiu adaptações específicas a cada país, pelo que não houve uma propagação uniforme da marcação CE. A diretiva foi substituída pelo **Regulamento de Produtos de Construção (CPR)**, que é obrigatório desde **1 de julho de 2014** em todos os estados membros da comunidade. O regulamento estabelece que todos os produtos de construção com a marcação CE devem ser acompanhados por uma **Declaração de Desempenho (DoP)**, que deve ser fornecida ao cliente e mantida pelo menos 10 anos. Este documento contém todas as características técnicas do produto. O conteúdo da declaração de desempenho é totalmente definido no **(CPR)** e deve estar disponível nos idiomas dos países onde o produto é comercializado.

Que produtos devem ser rotulados com a Marcação CE?

Todos os produtos de construção que se enquadram no âmbito de uma norma europeia harmonizada ou que envolvam uma "Aprovação Técnica Europeia (ETA)" (por exemplo, buchas químicas e produtos resistentes ao fogo Soudal).



Soudasil NX2 - NX2T

Para uso geral na construção, janelas e vidro.

Formação de pele	Ca. 7min. (20°C/65% H.R.)
Velocidade de cura	2mm/24h (20°C/65% H.R.)
Dureza	Ca. 20 ± 5 Shore A
Densidade	Ca. 1,22g/mL (NX2) Ca. 1,00g/mL (NX2T)
Resistência à temperatura	-60°C a +150°C
Distorção máxima admitida	25%
Tensão máxima	Ca. 1,30N/mm ²
Módulo de elasticidade	0,35N/mm ² (DIN 53504)
Recuperação elástica	> 80% (ISO 7389)
Alongamento à ruptura	800% (DIN 53504)
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C
Pintável	Não



ISO 11600 F25LM
UNI 9610/9611

Características

- Particularmente indicado para aplicações no interior e exterior, em vários tipos de materiais
- Excelente resistência aos raios UV e às intempéries
- Polimerização rápida
- Permanentemente elástico
- Aplicação muito boa em qualquer superfície na construção, incluindo materiais porosos ou sintéticos
- Etiqueta SNJF 1ª categoria
- Conforme a ISO 11600 F 25LM

Aplicação

- A superfície deve estar limpa, seca, sem pó ou gordura
- Com pistola manual ou pneumática
- Fazer o acabamento com uma espátula
- Alisar, se necessário, com uma solução à base de água e sabão antes da formação de pele

- DoP: F – EXT-INT-CC: CLASSE 25LM G-CC: CLASSE 25LM
- Emissão no interior "VOC":



Cartucho					
	Transparente	155216	12/Caixa	300ml	5411183174047
	Branco	155213	12/Caixa	300ml	5411183174016
	Preto	155215	12/Caixa	300ml	5411183174030
	Cinzento RAL 7016	155214	12/Caixa	300ml	5411183132825



Soudasil AC

Selante de alta qualidade elástico, à base de silicone.

Formação de pele	Ca. 7amin. (23°C/50% H.R.)
Velocidade de cura	2mm/24h. (23°C/50% H.R.)
Dureza	Ca. 20 ± 5 Shore A
Densidade	Ca. 1,03g/mL
Resistência à temperatura	-60°C a +120°C
Distorção máxima admitida	25%
Tensão máxima	> 90% (ISO 7389)
Módulo de elasticidade	0,40N/mm ² (ISO 37)
Recuperação elástica	1,50N/mm ² (ISO 37)
Alongamento à ruptura	800% (ISO 37)
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C



Características

- Muito fácil de aplicar
- Cor inalterável e resistente aos raios UV
- Permanentemente elástico após a cura
- Muito boa aderência sobre muitos materiais
- Odor acético típico
- Para todas as juntas de construção e edifícios
- Adequado para todos os trabalhos de vidro e de juntas
- Juntas de união
- Ideal para selagem em frigoríficos e construção de contentores
- Adequado para a selagem de sistemas de ar condicionado

Aplicação

- A superfície deve estar limpa, seca, sem pó ou gordura
- Aplicar o Primer 150 em superfícies porosas e no caso de contacto prolongado com a água
- Com pistola manual ou pneumática
- Fazer o acabamento com uma espátula
- Alisar, se necessário, com uma solução à base de água e sabão antes da formação de pele

- DoP: F – EXT-INT: CLASSE 12,5E G S: CLASS S1
- Emissão no interior "VOC":



Cartucho

<input type="checkbox"/> Transparente	128802	12/Caixa	280ml	5411183132702
<input type="checkbox"/> Branco	128801	12/Caixa	280ml	5411183132719



Soudasil SAN X

Selante de silicone de base neutra para sanitários, particularmente indicado para ambientes húmidos como casas de banho e cozinhas.

Formação de pele	Ca. 9min. (20°C/65% H.R.)
Velocidade de cura	2mm/24h (20°C/65% H.R.)
Dureza	Ca. 25 ± 5 Shore A
Densidade	Ca. 1,00 g/mL (Transp.) Ca. 1,26 g/mL (Branco)
Recuperação elástica	> 80% (ISO 7389)
Distorção máxima admitida	25%
Resistência à temperatura	-60°C a +180°C
Tensão máxima	Ca. 1,40N/mm ²
Módulo de elasticidade	0,39N/mm ² (DIN 53504)
Alongamento à ruptura	700% (DIN 53504)
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C



Características

- Selante de silicone de base neutra, específico para aplicações em ambientes húmidos, como casas de banho e cozinhas
- Resistente aos fungos
- Contém ZnP (biocida com ação fungicida)
- Permanece elástico após cura
- Excelente aderência sobre todas as superfícies excepto PE, PP, PTFE e superfícies betuminosas
- Cor inalterável e resistente aos raios UV

Aplicação

- As superfícies devem estar limpas, secas, sem pó ou gordura
- Com pistola manual ou pneumática
- Fazer o acabamento com uma espátula
- Alisar, se necessário, com uma solução de água e sabão antes da formação de pele

- DoP: F – EXT-INT-CC: CLASSE 25LM G – CC: CLASSE 25LM S: CLASSE XS1
- Emissão no interior "VOC":



Cartucho

<input type="checkbox"/> Transparente	128813	12/Caixa	280ml	5411183132870
<input type="checkbox"/> Branco	128814	12/Caixa	280ml	5411183132887



Soudasil SAN

Selante de silicone de base acética para sanitários, particularmente indicado para ambientes húmidos como casas de banho e cozinhas.

Formação de pele	Ca. 20min. (20°C/65% H.R.)
Velocidade de cura	2mm/24h/(20°C/65% H.R.)
Dureza	Ca. 15 ± 5 Shore A
Densidade	Ca. 0,95g/mL
Distorção máxima admitida	25%
Resistência à temperatura	-60°C a +120°C
Tensão máxima	Ca. 1,45N/mm ²
Módulo de elasticidade	0,23N/mm ² (DIN 53504)
Alongamento à ruptura	800% (DIN 53504)
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C



Características

- Selante de silicone de base acética específico para aplicação em ambientes húmidos, como casas de banho e cozinhas
- Resistente aos fungos
- Contém OIT (biocida com ação fungicida)
- Permanece elástico após cura
- Excelente aderência sobre todas as superfícies, excepto PE, PP, PTFE e superfícies betuminosas
- Cor inalterável e resistente aos raios UV
- Odor típico do ácido acético

Aplicação

- As superfícies devem estar limpas, secas, sem pó ou gordura
- Com pistola manual ou pneumática
- Fazer o acabamento com uma espátula
- Alisar, se necessário, com uma solução de água e sabão antes da formação de pele

- DoP: S: CLASSE S1
- Emissão no interior "VOC":



Cartucho


<input type="checkbox"/> Transparente	128791	12/Caixa	280ml	5411183132856
<input type="checkbox"/> Branco	128790	12/Caixa	280ml	5411183132863



Soudacryl FF

Selante elástico pintável para aplicação em juntas de construção.

Formação de pele	Ca. 20min. (20°C/65% H.R.)
Densidade	1,50g/mL
Resistência à temperatura	-20°C a +80°C
Distorção máxima admitida	15%
Temperatura de aplicação	+5°C a +30°C
Pintável	Sim
Encolhimento	Ca. 15% (DIN 52451)



ISO 11600 F12, 5P
SNJF 1ª CATEGORIA

Características

- Muito fácil de aplicar
- Cor inalterável e resistente à água após a cura
- Pode ser pintado após a cura
- Muito boa aderência em muitas superfícies porosas e alumínio
- Particularmente indicado para aplicações interiores e exteriores
- Certificação de fachada SNJF 1ª categoria
- Conforme ISO 11600 F 12,5P
- Adequado para todas as juntas com expansão até 12,5%
- Adequado para juntas de união na construção de edifícios
- Para juntas no peitoril de janelas, entre rodapés e paredes, entre alvenaria

Aplicação

- A superfície deve estar limpa, seca, sem pó ou gordura
- Com pistola manual ou pneumática
- Não aplicar na iminência de chuva ou de geada
- Não utilizar no caso de contacto prolongado com a água
- Fazer o acabamento com espátula
- Alisar, se necessário, com uma solução à base de água e sabão antes da formação de pele

• DoP: F – EXT-INT: CLASSE 12,5P

• Emissão no interior "VOC":



Cartucho


<input type="checkbox"/>	Branco	128783	12/Caixa	300ml	5411183132382
<input type="checkbox"/>	Cinzento	128782	12/Caixa	300ml	5411183132399



Soudacryl ST

Selante pintável, para uso interior em selagem de gesso, parede e rodapés.

Formação de pele	Ca. 20min. (20°C/65% H.R.)
Densidade	1,70g/mL
Resistência à temperatura	-20°C a +80°C
Distorção máxima admitida	15%
Temperatura de aplicação	+5°C a +30°C
Pintável	Sim
Encolhimento	Ca. 15% (DIN 52451)



Características

- Muito fácil de aplicar
- Cor inalterável e resistente à água após a cura
- Pode ser pintado após cura
- Muito boa aderência em muitas superfícies porosas e alumínio
- Particularmente indicado para aplicação no interior
- Adequado para todas as juntas com expansão até 12,5%

Aplicação

- A superfície deve estar limpa, seca, sem pó ou gordura
- Com pistola manual ou pneumática
- Não aplicar na iminência de chuva ou de geada
- Não utilizar no caso de contacto prolongado com a água
- Fazer o acabamento com uma espátula
- Alisar, se necessário, com uma solução à base de água e sabão antes da formação de pele

• DoP: F – EXT-INT: CLASSE 12,5P

• Emissão no interior "VOC":



Cartucho

Branco 128778 12/Caixa 300ml 5411183132436





COLA & VEDA

Aquaswell

Selante de poliuretano que expande em contacto com a água.

Base	Poliuretano
Consistência	Pasta estável
Sistema de cura	Cura por humidade
Formação de pele	ca. 120 minutos
Velocidade de cura	ca. 1.8 mm/24h
Densidade	ca. 1.37 g/ml
Módulo de elasticidade ISO 37	ca. 0.34 N/mm ²
Alongamento na rutura ISO 37	>800 %
Tensão máx. ISO 37	ca. 0.60 N/mm ²
Dureza	20 ± 5 Shore A
Resistência à temperatura	-30°C - +90°C



Características

- Estanque à água e ao gás até 5 bar (DVGW VP-601)
- Muito boa adesão sobre muitos materiais
- Para uso interior
- Para uso exterior
- Permanentemente elástico após a cura
- Fácil de aplicar
- Se se encontrar sob uma carga de água constante, expande até 450 % do seu volume original. Após 24 horas, expande até 200 %, e após 72 horas até 300 % do seu volume original.
- Quando o contacto com a água tiver sido eliminado, regressa à sua forma original.
- Isento de solventes

Aplicação

- Preencha o espaçamento em ambos os lados com pelo menos 1 cm de largura e pelo menos 5 cm de profundidade com Aquaswell
- Com pistola manual, pneumática ou de bateria
- Limpar com Soudal Surface Cleaner imediatamente após a utilização (antes da cura)
- Acabamento com uma solução à base de água e sabão ou com Soudal Solução de Acabamento antes da formação de pele
- Reparar com: mesmo material



Cartucho

Bege 124715 12/Caixa 310ml 5411183119673




Selantes de poliuretano

Soudaflex PU 400

Selante de poliuretano mono componente, elástico, de alto módulo. Indicado para todo o tipo de colagem e selagem de juntas de dilatação, na construção civil, pavimentos industriais, estruturas metálicas.

Formação de pele	Ca. 15min. (23°C/50% H.R.)
Velocidade de cura	3mm/24h / (23°C/50% H.R.)
Dureza	40 ± 5 Shore A
Densidade	1,30g/mL
Recuperação elástica	> 80% (ISO 7389)
Distorção máxima admitida	± 20%
Resistência à temperatura	-30°C a +90°C
Tensão máxima	1,70N/mm ²
Módulo de elasticidade	0,80N/mm ²
Alongamento à ruptura	700%
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C



ISO 11600 F25LM

Características

- Muito fácil de aplicar
- Permanentemente elástico após cura
- Excelente resistência a radiação UV
- Muito boa adesão sobre muitos materiais
- Excelente resistência a vários químicos

Aplicação

- Todas as aplicações de colagem e de selagem na indústria e construção
- Colagens estruturais em construções sujeitas a vibração
- Selagem de juntas de desgaste em pavimentos de betão
- Colagem de telhas

- DoP: Tipo F - EXT-INT | Tipo PW - INT
- Emissão no interior "VOC":



Cartucho

<input type="checkbox"/>	Branco	154218	12/Caixa	300ml	5411183171466
<input type="checkbox"/>	Cinzento Betão	154219	12/Caixa	300ml	5411183171459
<input type="checkbox"/>	Preto	154216	12/Caixa	300ml	5411183171480
<input type="checkbox"/>	Terracota	154217	12/Caixa	300ml	5411183171473



Soudaflex PU 450

Selante elástico para juntas transitáveis. Para aplicações no interior e exterior. Pintável.

Formação de pele	Ca. 15min. (20°C/65% H.R.)
Velocidade de cura	3mm/24h / (20°C/65% H.R.)
Dureza	37 ± 5 Shore A
Densidade	1,28g/mL
Recuperação elástica	> 80% (ISO 7389)
Distorção máxima admitida	± 20%
Resistência à temperatura	-30°C a +90°C
Tensão máxima	1,70N/mm ²
Módulo de elasticidade	0,80N/mm ² (DIN 53504)
Alongamento à ruptura	700% (DIN 53504)
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C



Características

- Selante de poliuretano mono componente, elástico, de alto módulo
- Indicado para a selagem de juntas de dilatação, na construção civil, pavimentos industriais, estruturas metálicas
- Para a colagem estrutural em diferentes materiais sujeitos a vibração, como na carroçaria
- Fácil de aplicar
- Permanentemente elástico após polimerização
- Excelente resistência aos produtos químicos
- Boa resistência aos raios UV
- Boa aderência em muitos materiais, excepto vidro, PE, PP, PTFE e superfícies betuminosas
- Etiqueta SNJF
- Conforme ISO 11600 F 25HM

Aplicações


- As superfícies devem estar limpas, secas, sem pó ou gordura
- Em superfícies porosas e pedras naturais, aplicar Primer 100
- Não é necessário Primer 100 em superfícies não porosas
- Espessura para colagens: entre 2 a 10mm
- Alisar, se necessário, com uma solução de água e sabão antes da formação de pele

- DoP: F – EXT-INT-CC: CLASSE 25HM PW – INT –CC: CLASSE 25HM
- Emissão no interior "VOC":



Cartucho

<input type="checkbox"/>	Branco	128825	12/Caixa	300ml	5411183132498
<input type="checkbox"/>	Cinzento Betão	128826	12/Caixa	300ml	5411183132504
<input type="checkbox"/>	Preto	128827	12/Caixa	300ml	5411183132511
<input type="checkbox"/>	Terracota	147514	12/Caixa	300ml	5411183165977

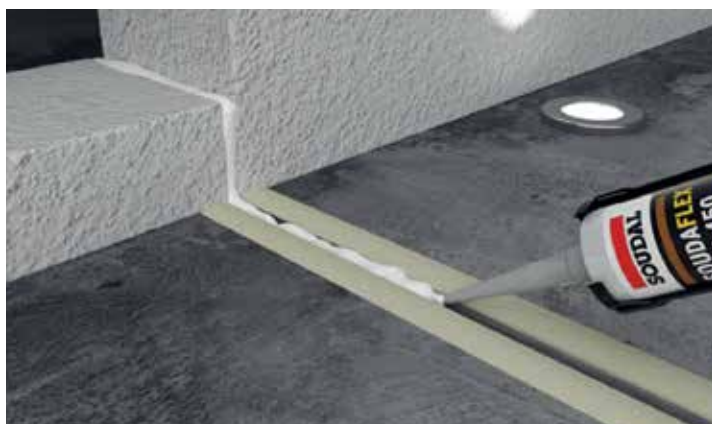

Soudabond MS35

Selante adesivo de alta qualidade, neutro, elástico, mono componente, à base de polímero MS.

Formação de pele	Ca. 10min. (23°C/50% H.R.)
Velocidade de cura	2mm/24h /; 3mm/24h (23°C/50% H.R.)
Dureza	40 ± 5 Shore A
Densidade	1,60g/mL
Recuperação elástica	> 75% (ISO 7389)
Distorção máxima admitida	± 20%
Resistência à temperatura	-40°C a +90°C
Tensão máxima	1,50N/mm ²
Módulo de elasticidade	0,80N/mm ² (DIN 53504)
Alongamento à ruptura	400%
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C



Características

- Boa extrudabilidade
- Permanece elástico após cura
- Muito sustentável
- Impenetrável ao bolor, contém biocida com ação fungicida
- Excelente aderência em quase todas as superfícies, mesmo que ligeiramente húmidas
- Pode ser pintado com sistemas de base aquosa
- Inodoro
- Não contém solventes, isocianatos, ácidos, halogéneos nem componentes tóxicos
- Totalmente neutro
- Boa resistência aos raios UV e condições atmosféricas

Aplicação

- Colagem e selagem em edifícios e na construção industrial
- Colagem fortemente elástica em construções sujeitas a vibrações
- Juntas em casas de banho e cozinhas
- Aplicações sanitárias

- DoP: Tipo F - EXT-INT | Tipo S - CLASSE XS1 | Tipo PW - INT
- Emissão no interior "VOC":



Cartucho

<input type="checkbox"/>	Branco	128785	12/Caixa	290ml	5411183132368
<input type="checkbox"/>	Cinzento	128784	12/Caixa	290ml	5411183132375
<input type="checkbox"/>	Transparente	154220	12/Caixa	290ml	5411183171442



Soudaseal HY15

Adesivo elástico para selagem de juntas de dilatação. Adere mesmo em superfícies húmidas. Pode ser pintado com produtos à base de água.

Formação de pele	Ca. 10min. (20°C/65% H.R.)
Velocidade de cura	2mm/24h / (20°C/65% H.R.)
Dureza	25 ± 5 Shore A
Densidade	1,45g/mL
Recuperação elástica	> 70% (ISO 7389)
Distorção máxima admitida	± 25%
Resistência à temperatura	-40°C a +90°C
Tensão máxima	1,30N/mm ²
Módulo de elasticidade	0,36N/mm ² (DIN 53504)
Alongamento à ruptura	> 900% (DIN 53504)
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C



ISO 11600 F25LM

Características

- Selante à base de polímero MS para juntas sujeitas a elevado movimento na indústria da construção
- Excelente aderência em todas as superfícies, mesmo molhadas
- Não mancha superfícies delicadas, como a pedra natural
- Permanentemente elástico
- Resistente aos raios UV e a todas as condições atmosféricas
- Sem isocianatos, solventes, ácidos e halogéneos
- Testado em conformidade com as normas ISO 11600 F 25LM

Aplicação

- As superfícies devem estar limpas, secas, sem pó ou gordura
- Aderência sem necessidade de primário na maioria das superfícies
- Alisar, se necessário, com uma solução de água e sabão antes da formação de pele

- DoP: F – EXT-INT-CC: CLASSE 25LM PW – INT
- Emissão no interior "VOC":



Cartucho

<input type="checkbox"/>	Branco	128811	12/Caixa	290ml	5411183132610
<input checked="" type="checkbox"/>	Cinzento	128810	12/Caixa	290ml	5411183132627



Soudaseal HY40

Selante adesivo elástico para juntas transitáveis. Adere mesmo em superfícies húmidas. Não mancha a pedra natural.

Formação de pele	Ca. 10min. (20°C/65% R.H.)
Velocidade de cura	2mm/24h / (20°C/65% R.H.)
Dureza	40 ± 5 Shore A
Densidade	1,67g/mL
Recuperação elástica	> 75% (ISO 7389)
Distorção máxima admitida	± 20%
Resistência à temperatura	-40°C a +90°C
Tensão máxima	1,80N/mm ²
Módulo de elasticidade	0,75N/mm ² (DIN 53504)
Alongamento à ruptura	> 750% (DIN 53504)
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C



Características

- Selante adesivo à base de polímero MS para juntas e colagens sujeitas a pouco movimento
- Para selagem de juntas em pavimentos
- Elevada elasticidade, até 20% movimento
- Não mancha pedra natural, mármore, e superfícies delicadas
- Resistente a fungos, contém ZnP (biocida com ação fungicida) e a muitos produtos químicos
- Não se formam bolhas no interior do selante em aplicações a altas temperaturas e na presença de humidade
- Pode ser pintado com tintas à base de água
- Resistente aos raios UV e a todas as condições meteorológicas

Aplicação

- As superfícies devem estar limpas, secas, sem pó ou gordura
- Se necessário, utilize o Surface Activator para superfícies não porosas e o Primer 150 para superfícies porosas
- Com pistola manual ou pneumática
- Alisar, se necessário, com uma solução de água e sabão antes da formação de pele

- DoP: F – EXT-INT-CC: CLASSE 20HM S: CLASSE XS1 PW – INT
- Emissão no interior "VOC":



Cartucho

■ Cinzento 128806 12/Caixa 290ml 5411183132665





ESPUMAS PU

AS ESPUMAS DE POLIURETANO SÃO SEGURAS? SIM, MAS É NECESSÁRIO TER FORMAÇÃO

Formação REACH para produtos de poliuretano (PU)

As espumas e os adesivos e selantes PU são versáteis e seguros quando manuseados corretamente. São usados para muitas aplicações na construção, transporte, indústria e muito mais.

Em 4 de agosto de 2020, as autoridades da UE publicaram uma restrição europeia aos diisocianatos ao abrigo do Regulamento REACH (UE 1907/2006), a fim de evitar uma potencial sensibilização por estas substâncias. Esta nova restrição exige rotulagem e formação adicionais antes da utilização profissional e industrial de produtos que contenham $\geq 0,1\%$ de diisocianato monomérico. A formação é obrigatória e deve ser renovada de 5 em 5 anos.

Este curso é obrigatório e implica um custo imprevisto, mas a Soudal oferece aos seus clientes a opção de o realizar gratuitamente, como forma de agradecimento pela sua confiança na nossa marca.

Para tal, basta digitalizar este código QR ou aceder a este site.



Para aceder gratuitamente aos materiais de formação, basta digitalizar o código QR e introduzir este código.

FEICA_21_C22



QUEM TEM DE FAZER O CURSO?

- A formação deve ser feita por todos os utilizadores do produto em utilização profissional ou industrial, independentemente do número de horas de exposição.
- Os vendedores ou outros trabalhadores que efectuem demonstrações com o produto devem igualmente seguir a formação.

PARA QUEM NÃO É OBRIGATÓRIO FREQUENTAR O CURSO?

- Os distribuidores que não efectuem demonstrações de produtos não são obrigados a frequentar a formação, mas devem transmitir as informações aos seus clientes profissionais ou industriais.
- Os utilizadores particulares que utilizam estas soluções também não são obrigados a frequentar a formação. Devem seguir as medidas de protecção indicadas, como a utilização de luvas de protecção.

Para saber se um determinado produto Soudal está sujeito a esta obrigação pode consultar o rótulo do produto.

Soudafoam Universal Manual

Espuma de poliuretano para enchimento e isolamento. Rápido e fácil de aplicar.

Base	Poliuretano
Formação de pele	10min (FEICA TM 1014)
Tempo de secagem	35min
Densidade de espuma	Ca. 29 kg/m ³ (FEICA TM 1019)
Rendimento por caixa	750mL originam 26L de espuma
Rendimento por junta	750mL originam 19m de espuma
Encolhimento após cura	< 1% (FEICA TM 1004)
Expansão após cura	Não (FEICA TM 1004)
Expansão durante a cura	Ca. 167% (FEICA TM 1010)
Força de compressão	Ca. 22kPa (FEICA TM 1011)
Resistência ao corte	Ca. 39kPa (FEICA TM 1012)
Força de tensão	Ca. 80kPa (FEICA TM 1018)
Alongamento de Fmáx	Ca. 16,7% (FEICA TM 1018)
Temperatura de aplicação	+5°C a +30°C
Resistência à temperatura	-40°C a +90°C (curada)



30-35L/
750ml



Características

- Espuma de poliuretano monocomponente, auto-expansiva, de aplicação manual
- Sem CFC e com propulsores completamente inócuos para a camada de ozono
- Excelente capacidade de enchimento, não encolhe após cura
- Boa aderência em todos os tipos de materiais, excepto PE, PP e PTFE
- Para instalação e selagem de portas e janelas
- Enchimento e isolamento de juntas, cavidades, etc
- Selagem de todas as construções em edifícios
- Alto valor de isolamento, tanto térmico como acústico

Aplicação

- As superfícies devem estar limpas, secas, sem pó ou gordura
- Coloque a cânula na lata
- Se necessário, humedeça as superfícies para acelerar a cura, melhorar a aderência e a estrutura celular
- Agite bem durante, pelo menos, 30 segundos antes de usar
- Vire a lata ao contrário e pressione o doseador
- Preencha as cavidades apenas até metade da capacidade, uma vez que a espuma se expande durante a cura
- Após polimerização, proteger dos raios UV, pintando ou cobrindo com selante (acrílico, silicone, polímero MS)

A Soudal utiliza métodos de teste aprovados pela FEICA, concebidos para fornecer resultados de teste transparentes e reprodutíveis, garantindo aos clientes uma representação precisa do desempenho do produto. Os métodos de teste da FEICA OCF estão disponíveis em <http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf>. A FEICA é uma associação multinacional que representa a indústria europeia de adesivos e selantes, incluindo fabricantes de espuma de um componente. Mais informações em: www.feica.eu



Aerossol

Champanhe 128818 12/Caixa 750ml 5411183132597



Soudafoam Universal Pistola

Espuma de poliuretano para enchimento e isolamento. Rápido e fácil de aplicar com pistola.

Base	Poliuretano
Formação de pele	7min (FEICA TM 1014)
Tempo de secagem	30min (FEICA TM 1005)
Densidade	Ca. 22kg/m ³ (FEICA TM 1019)
Isolamento acústico	58dB (EN ISO 717-1)
Condutividade térmica	30,2mW/m.K (FEICA TM 1020)
Rendimento por caixa	750mL originam 38L de espuma
Rendimento por junta	750mL originam 26m de espuma
Encolhimento após cura	< 1% (FEICA TM 1004)
Expansão após cura	< 4% (FEICA TM 1004)
Expansão durante a cura	Ca. 56% (FEICA TM 1010)
Força de compressão	Ca. 21kPa (FEICA TM 1011)
Resistência ao corte	Ca. 40kPa (FEICA TM 1012)
Tensão máxima	Ca. 73kPa (FEICA TM 1018)
Alongamento à ruptura	Ca. 12,3% (FEICA TM 1018)
Resistência à temperatura	-40°C a +90°C
Temperatura de aplicação	+5°C a +30°C



35-40L/
750ml



Características

- Espuma de poliuretano monocomponente, auto-expansiva, para uso com pistola
- Sem CFC e com propulsores completamente inócuos para a camada de ozono
- Excelente capacidade de enchimento, não encolhe após cura
- Boa aderência em todos os tipos de materiais excepto PE, PP e PTFE
- Para instalação e selagem de portas e janelas
- Enchimento e isolamento de juntas, cavidades, etc.
- Selagem de todas as aberturas em construções de edifícios
- Alto valor de isolamento, tanto térmico como acústico
- Muito fácil de aplicar

Aplicação

- As superfícies devem estar limpas, secas, sem pó ou gordura
- Humedecer os substratos para acelerar a cura, melhorar a aderência e melhorar a estrutura celular
- Colocar a pistola na lata
- Agitar bem durante, pelo menos, 30 segundos antes de usar
- Virar a lata ao contrário e pressionar o gatilho
- Encher as cavidades apenas até metade da capacidade, uma vez que a espuma se expande durante a cura
- Após a polimerização, proteger dos raios UV, pintando ou cobrindo com selante (acrílico, silicone, polímero MS)

A Soudal utiliza métodos de teste aprovados pela FEICA, concebidos para fornecer resultados de teste transparentes e reprodutíveis, garantindo aos clientes uma representação precisa do desempenho do produto. Os métodos de teste da FEICA OCF estão disponíveis em <http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf>. A FEICA é uma associação multinacional que representa a indústria europeia de adesivos e selantes, incluindo fabricantes de espuma de um componente. Mais informações em: www.feica.eu



Aerossol

Champanhe 128817 12/Caixa 750ml 5411183132603

Espuma Isolamento Projetável

Espuma de poliuretano auto-expansível monocomponente, pronta a usar, para isolar todos os tipos de substratos para melhorar o isolamento térmico e reduzir o risco de pontes térmicas.

Base	Poliuretano
Consistência	Espuma estável, tixotrópica
Sistema de cura	Cura por humidade
Formação de pele (EN 17333-3)	15 min
Cura completa	24 horas
Densidade de Espuma (EN 17333-1)	Ca. 25 kg/m ³
Condutividade térmica (EN 17333-5)	0,036 W/m.K
Temperatura de aplicação	5 °C - 30 °C
Rendimento	700 ml de rendimento até 1 m ²
Expansão durante a cura (EN 17333-2)	Ca. 83 %
Resistência à temperatura**	-40 °C até +90 °C (curada)



5-7 m²/
750ml

30-35L/
750ml



Características

- Excelente adesão inicial à superfície
- Boa adesão em todas as superfícies (exceto PE, PP e PTFE).
- Uma lata de espuma de 700 ml cobre até 1 m² de isolamento (camada de cerca de 2 cm após a cura)
- Adequado para aplicações verticais
- Excelente isolamento térmico, condutividade térmica de 0,036 W/m.K
- Reduz o risco de pontes térmicas
- Permanece flexível, não se torna quebradiça.
- Níveis irregulares e superfícies de difícil acesso
- Vedação de todas as zonas de difícil acesso em aplicações de construção
- Menos de 0,1% de conteúdo diisocianato livre
- Sem solventes
- Resistente a vários solventes, tintas e produtos químicos.
- Não envelhece nem apodrece, resistente ao bolor e aos fungos, mas não é resistente aos raios UV
- Resistente à água (não à prova d'água)
- Previne a condensação

Aplicação

- Agitar a lata de aerossol durante pelo menos 20 segundos.
- As superfícies devem estar limpas, sem pó ou gordura
- Humedecer os substratos para acelerar a cura, melhorar a aderência e melhorar a estrutura celular
- Rodar o bico conforme necessário (para pulverização no sentido vertical ou horizontal).
- A saída de espuma pode ser ajustada através válvula na parte de trás da pistola
- Aplicar a espuma a uma distância de 30-40 cm da superfície
- A espuma expandirá o dobro da espessura do que é pulverizado
- Após a polimerização, proteger dos raios UV, pintando ou cobrindo com selante (acrílico, silicone, polímero MS)

A Soudal utiliza métodos de teste aprovados pela FEICA, concebidos para fornecer resultados de teste transparentes e reprodutíveis, garantindo aos clientes uma representação precisa do desempenho do produto. Os métodos de teste da FEICA OCF estão disponíveis em <http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf>. A FEICA é uma associação multinacional que representa a indústria europeia de adesivos e selantes, incluindo fabricantes de espuma de um componente. Mais informações em: www.feica.eu



Aerossol

Branco 154642 12/Caixa 700ml 5411183172111




ADESIVOS

Soudafix SB

Cola de construção à base de borracha sintética. Para uso interior e exterior.

Base	Borracha SBR
Velocidade de cura	Ca. 20min. (20°C/65% H.R.)
Resistência à temperatura	-20°C a +60°C
Tempo de abertura	Ca. 15 min.
Temperatura de aplicação	+5°C a +30°C




Características

- Adequado para colar madeira, metal, pedra, tijolo ou plástico em todo o tipo de materiais, tais como betão, gesso, pedra, etc
- Adequado para superfícies porosas e não porosas
- Para uso interior e exterior
- Pode ser usado em superfícies irregulares
- Para a colagem de painéis, rodapés, painéis de gesso e elementos decorativos de diversas naturezas
- Dispensa pregos e parafusos
- Não utilizar em PE, PP, PTFE (Teflon) e em substratos betuminosos

Aplicação

- A superfície deve estar limpa, seca, sem pó ou gordura
- Para fixação imediata:
 - 1- Aplicar Soudafix SB sobre uma das superfícies a colar;
 - 2- Unir os materiais por alguns segundos e separá-los novamente;
 - 3- Após 5 minutos, unir novamente os materiais e pressionar.
- No caso de materiais pesados, apoiá-los durante a colagem durante algumas horas.
- Emissão no interior "VOC"




Cartucho

Branco 128786 12/Caixa 300ml 5411183132450

Soudafix WB

Cola de montagem de base acrílica para uso interior.
Agarre imediato e força inicial de colagem de 140kg/m².

Base	Acrílica
Densidade	Ca. 1,30g/mL
Resistência à temperatura	-20°C a +70°C
Tempo de secagem	24 a 48 horas
Tempo de abertura	Ca. 15min
Aderência inicial	Mínimo 140kg/m ²
Força final	Ca. 22kg/cm ² (madeira)
	Ca. 16kg/cm ² (alumínio)
	Ca. 12kg/cm ² (PVC)
Temperatura de aplicação	+5°C a +30°C



Características

- Cola de montagem com agarre inicial de 140kg/m²
- Sem solventes
- Para uso no interior
- Para a fixação de vários materiais como madeira, materiais sintéticos, painéis, metal ou pedra em suportes como madeira, betão, etc.
- Pode ser pintado com tintas à base de água
- Adequado para a colagem em superfícies irregulares
- Não necessita de primário
- Dispensa pregos e parafusos

Aplicação

- As superfícies devem estar limpas, secas, sem pó ou gordura.
- Uma das superfícies deve ser porosa.
- Aplicar em pontos ou cordões e pressionar sobre a superfície, usando um martelo de borracha.
- Distribuir bem a cola nas extremidades da superfície a colar.
- Suportar se necessário.
- Resistência final depois de 24 a 48 horas.

- Emissão no interior "VOC":



Cartucho

Branco 128787 12/Caixa 300ml 5411183132467



Soudafoam TT Manual

Espuma adesiva para a fixação de telhas. Substitui argamassa. Fácil de usar. Produto pronto a usar.

Base	Poliuretano
Formação de pele	8min (FEICA TM 1014)
Tempo de secagem	30min
Densidade	Ca. 29kg/m ³ (FEICA TM 1019)
Condutividade térmica	29,7mW/m.K (FEICA TM 1020)
Rendimento por caixa	750mL originam 29L de espuma
Rendimento por junta	750mL originam 20m de espuma
Expansão durante a cura	Ca. 141% (FEICA TM 1010)
Resistência à compressão	Ca. 21kPa (FEICA TM 1011)
Resistência ao corte	Ca. 52kPa (FEICA TM 1012)
Resistência à tração	Ca. 77kPa (FEICA TM 1018)
Alongamento à ruptura	Ca. 14,7% (FEICA TM 1018)
Resistência à temperatura	-40°C a +90°C (curada)
Temperatura de aplicação	+5°C a +30°C



5-7 m²/
750ml

30-35L/
750ml



Características

- Espuma adesiva, monocomponente de poliuretano, com elevado poder adesivo e baixa expansão para aplicação manual
- Sem CFC e com propulsores completamente inócuos para a camada de ozono
- Montagem e fixação muito rápida de telhas e coberturas
- Economiza tempo
- Ótima aderência em todas as superfícies como madeira, cimento, betão, tijolos, metais, painéis de isolamento, membrana betuminosa (excepto PE e PP)
- Testado à pressão do vento, não levanta telhas
- Resistente à geada e ao calor
- Boa resistência contra o envelhecimento
- Proteger dos raios UV
- Pode ser utilizado para a montagem de blocos leves, colagem de painéis de isolamento e todas as aplicações que requerem um adesivo com secagem rápida
- Iguamente indicado para a selagem de todas as aberturas na construção e preenchimento de cavidades

Aplicação

- As superfícies devem estar limpas, secas, sem pó ou gordura
- Enroscar bem a cânula à válvula da lata
- Se necessário, humedecer as superfícies para acelerar a cura, melhorar a aderência e melhorar a estrutura celular
- Agitar bem antes de usar durante, pelo menos, 30 segundos
- Virar a lata ao contrário e pressionar a patilha para extrudir a espuma
- Aplicar em cordões
- Após a polimerização, proteger dos raios UV, pintando ou cobrindo com selante (acrílico, silicone, polímero MS)



Aerossol

	Cinzento	128824	12/Caixa	750ml	5411183132566
	Terracota	147484	12/Caixa	750ml	5411183165908

A Soudal utiliza métodos de teste aprovados pela FEICA, concebidos para fornecer resultados de teste transparentes e reprodutíveis, garantindo aos clientes uma representação precisa do desempenho do produto. Os métodos de teste da FEICA OCF estão disponíveis em <http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf>. A FEICA é uma associação multinacional que representa a indústria europeia de adesivos e selantes, incluindo fabricantes de espuma de um componente. Mais informações em: www.feica.eu



Soudafoam TT Pistola

Espuma adesiva para a fixação de telhas. Substitui argamassa. Fácil de usar. Produto pronto a usar.

Base	Poliuretano
Formação de pele	7min (FEICA TM 1014)
Tempo de secagem	30min
Densidade	Ca. 22kg/m ³ (FEICA TM 1019)
Condutividade térmica	30,2mW/m.K (FEICA TM1020)
Rendimento por caixa	750mL originam 38L de espuma
Rendimento por junta	750mL originam 26m de espuma
Encolhimento após cura	< 1% (FEICA TM 1004)
Expansão após cura	<4% (FEICA TM 1004)
Expansão durante a cura	Ca. 56% (FEICA TM 1010)
Resistência ao corte	Ca. 40kPa (FEICA TM 1012)
Alongamento à ruptura	Ca. 12,3% (FEICA TM 1018)
Resistência à temperatura	-40°C a +90°C
Temperatura de aplicação	+5°C a +30°C



5-7 m²/
750ml

30-35L/
750ml



Características

- Espuma adesiva, monocomponente de poliuretano, com elevado poder adesivo e baixa expansão, para aplicação com pistola
- Sem CFC e com propulsores completamente inócuos para a camada de ozono
- Montagem e fixação muito rápida de telhas em coberturas
- Economiza tempo. Dosagem muito precisa
- Ótima aderência a todas as superfícies como madeira, cimento, betão, tijolos, metais, painéis de isolamento, membranas betuminosas (excepto PE e PP)
- Testado à pressão do vento, não levanta telhas
- Resistente à geada e ao calor
- Boa resistência contra o envelhecimento
- Proteger dos raios UV
- Pode ser usado para a montagem de blocos leves, colagens de painéis de isolamento e todas as aplicações que requerem um adesivo com secagem rápida
- Iguamente indicado para a selagem de todas as aberturas na construção e preenchimento de cavidades

Aplicação

- As superfícies devem estar limpas, secas, sem pó ou gordura
- Enroscar a pistola à válvula da lata e ajustar o parafuso de dosagem
- Se necessário, humedecer as superfícies para acelerar a cura, melhorar a aderência e melhorar a estrutura celular
- Agitar bem antes de usar durante, pelo menos, 30 segundos
- Virar a lata ao contrário e pressionar o gatilho para extrudir a espuma
- Aplicar em cordões
- Após a polimerização, proteger dos raios UV, pintando ou cobrindo com selante (acrílico, silicone, polímero MS)



Aerossol

Cinzentos	128819	12/Caixa	750ml	5411183132573
Terracota	147483	12/Caixa	750ml	5411183165892

A Soudal utiliza métodos de teste aprovados pela FEICA, concebidos para fornecer resultados de teste transparentes e reproduzíveis, garantindo aos clientes uma representação precisa do desempenho do produto. Os métodos de teste da FEICA OCF estão disponíveis em <http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf>. A FEICA é uma associação multinacional que representa a indústria europeia de adesivos e selantes, incluindo fabricantes de espuma de um componente. Mais informações em: www.feica.eu

GAMA COMPLEMENTAR

Silicone



SILIRUB 2+

Selante de cura neutra e baixo odor, de qualidade elevada para vidro e fachada.

Cartucho

	Carvalho	114385	24/Caixa	300ml	5411183060838
	Cinzento Alumínio	114412	24/Caixa	300ml	5411183060906
	Cinzento	114309	24/Caixa	300ml	5411183060173
	Bronze	115096	24/Caixa	300ml	5411183068780
	Sapelly	114305	24/Caixa	300ml	5411183060135

	Inox (champanhe)	114307	24/Caixa	300ml	5411183060159
---	------------------	--------	----------	-------	---------------



SELANTE DE SILICONE DE CURA NEUTRA EM CORES RAL
PODE SER PRODUZIDO EM QUALQUER COR DO SISTEMA RAL


































Adesivos elásticos e selantes de juntas



SILIRUB COLOR

Silicone de cura neutra, especialmente desenvolvido para corresponder às cores RAL de todas as superfícies. Não adequado para pedra natural porosa. Acabamento brilhante. De acordo com ISO 11600 F25LM e G25LM.

Cartucho

	RAL1002 - Amarelo areia	119643	15/Caixa	300ml	5411183090323		RAL7015 - Cinzento ardósia	116060	15/Caixa	300ml	5411183076624
	RAL1013 - Branco pérola	105822	15/Caixa	300ml	5411183034785		RAL7016 - Cinzento antracite	105831	15/Caixa	300ml	5411183037144
	RAL1015 - Marfim claro	105827	15/Caixa	300ml	5411183037106		RAL7021 - Cinzento preto	115271	15/Caixa	300ml	5411183106284
	RAL1019 - Cinza bege	114640	15/Caixa	300ml	5411183156487		RAL7022 - Cinzento ocre	114267	15/Caixa	300ml	5411183059962
	RAL3004 - Vermelho púrpura	115681	15/Caixa	300ml	5411183112506		RAL7030 - Cinzento pedra	113159	15/Caixa	300ml	5411183051188
	RAL3005 - Vermelho tinto	105828	15/Caixa	300ml	5411183037113		RAL7032 - Cinzento seixo	110727	15/Caixa	300ml	5411183041882
	RAL3007 - Vermelho preto	115304	15/Caixa	300ml	5411183112483		RAL7035 - Cinzento claro	118489	15/Caixa	300ml	5411183087491
	RAL3020 - Vermelho tráfego	114294	15/Caixa	300ml	5411183060081		RAL7039 - Cinzento quartz	113228	15/Caixa	300ml	5411183051478
	RAL5010 - Azul gentil	114299	15/Caixa	300ml	5411183060128		RAL8003 - Castanho barro	116305	15/Caixa	300ml	5411183112490
	RAL5011 - Azul aço	105829	15/Caixa	300ml	5411183037120		RAL8007 - Castanho ruivo	121808	15/Caixa	300ml	5411183101463
	RAL6005 - Verde musgo	114104	15/Caixa	300ml	5411183090279		RAL8014 - Castanho sépia	114296	15/Caixa	300ml	5411183060104
	RAL6009 - Verde abeto	105830	15/Caixa	300ml	5411183037137		RAL8017 - Castanho chocolate	114750	15/Caixa	300ml	5411183067691
	RAL6022 - Verde oliveira	114298	15/Caixa	300ml	5411183060111		RAL9001 - Branco creme	105870	15/Caixa	300ml	5411183037151
	RAL6200 - Verde escuro	120722	15/Caixa	300ml	5411183131002		RAL9006 - Alumínio claro	106735	15/Caixa	300ml	5411183037168
	RAL7006 - Cinzento bege	115028	15/Caixa	300ml	5411183068070		RAL9007 - Alumínio cinzento	111713	15/Caixa	300ml	5411183045149
	RAL7011 - Cinzento ferro	114481	15/Caixa	300ml	5411183060982		RAL9010 - Branco puro	118401	15/Caixa	300ml	5411183111127
	RAL7012 - Cinzento basalto	115682	15/Caixa	300ml	5411183090286						

Adesivos elásticos e selantes de juntas



SILIRUB N

Selante de alta qualidade, elástico, monocomponente à base de silicões.

Cartucho					
	Transparente	119302	24/Caixa	300ml	5411183089341
	Branco	119303	24/Caixa	300ml	5411183089358
	Cinzento	119305	24/Caixa	300ml	5411183089372
	Preto	119304	24/Caixa	300ml	5411183089365
	Cinzento alumínio	119486	24/Caixa	300ml	5411183089716

	RAL1015 - Bege	122124	24/Caixa	300ml	5411183102774
	RAL6005 - Verde	119488	24/Caixa	300ml	5411183089730
	RAL8014 - Castanho	119489	24/Caixa	300ml	5411183089747
	RAL7035 - Cinzento	119487	24/Caixa	300ml	5411183089723



SILIRUB MA

Silicone de cura neutra para selagem de mármore e todos os outros tipos de pedra natural. Adequado para aplicações sanitárias. Não mancha as superfícies das juntas, pelo que é especialmente adequado para todas as pedras naturais.

Cartucho					
	Transparente	106120	15/Caixa	300ml	5411183010819
	Branco	105100	15/Caixa	300ml	5411183002951
	Cinzento mármore	104528	15/Caixa	300ml	5411183008724
	Travertino	104547	15/Caixa	300ml	5411183009271
	Preto	106252	15/Caixa	300ml	5411183012059

	Pedra natural	107725	15/Caixa	300ml	5411183028517
--	---------------	--------	----------	-------	---------------



FIRE SILICONE B1 FR

Silicone altamente elástico resistente ao fogo com classificação de fogo até 4 horas em algumas juntas de acordo com a norma EN1366 parte 4.

Cartucho					
	Branco	147413	15/Caixa	300ml	5411183165885
	Cinzento	147412	15/Caixa	300ml	5411183165878

Bolsa					
	Cinzento	109952	12/Caixa	600ml	5411183039070

Adesivos elásticos e selantes de juntas



SILIRUB HT° - N

Silicone resistente ao calor de cura neutra que resiste a temperaturas até 280°C. Excelente colagem em vários tipos de superfícies, incluindo vários tipos de plásticos.

Cartucho

■ Preto	108266	15/Caixa	300ml	5411183036031
---------	--------	----------	-------	---------------



SILIRUB HT° - A

Silicone de cura acética e resistente ao calor (até 285°C) para aplicações como selante de engenharia. Excelente colagem em metais, vidro e superfícies envidraçadas.

Cartucho

■ Preto	108265	15/Caixa	300ml	5411183036024
---------	--------	----------	-------	---------------



GASKETSEAL

Selante resistente a altas temperaturas. Pode ser usado para criar um revestimento resistente à temperatura em partes de motores, selagem entre partes metálicas, selagem em motores, bombas e unidades de aquecimento. Resistência à temperatura entre -60°C e +285°C.

Cartucho

■ Vermelho	103460	12/Caixa	310ml	5411183001831
------------	--------	----------	-------	---------------

Adesivos elásticos e selantes de juntas



SILICONE UNIVERSAL

Selante de alta qualidade, elástico, monocomponente de cura acética, à base de silicões para aplicações universais e sanitários.

Cartucho				
Alumínio	115924	12/Caixa	280ml	5411183073890
Cinzento	115927	12/Caixa	280ml	5411183073920
Castanho	115928	12/Caixa	280ml	5411183073937
Preto	115926	12/Caixa	280ml	5411183073913

Polímero Híbrido MS



MULTIBOND MS35

Cola e Veda multifuncional à base de polímeros híbridos. Resistente aos raios UV, forte aderência em superfícies porosas e não porosas. Pode ser pintado.

Cartucho				
Preto	121779	12/Caixa	290ml	5411183101340
Terracota	122584	12/Caixa	290ml	5411183105997
Bolsa				
Branco	121584	12/Caixa	600ml	5411183100701
Cinzento	121169	12/Caixa	600ml	5411183098527
Cinzento betão	123030	12/Caixa	600ml	5411183123250



SOUASEAL 215 LM

Selante à base de polímero híbrido para fachadas e juntas de expansão. Homologação ATG de acordo com ISO 11600 F25LM. Excelente resistência UV e aderência em superfícies porosas e não porosas. Especialmente adequado para a selagem permanente de juntas de expansão que estão expostas a condições atmosféricas. Pode ser pintado.

Cartucho					Bolsa				
Cinzento betão	105023	12/Caixa	290ml	5411183004108	Cinzento betão	101010	12/Caixa	600 ml	5411183004092
Branco	105022	12/Caixa	290ml	5411183000612	Branco	102291	12/Caixa	600 ml	5411183013537
Castanho	107302	12/Caixa	290ml	5411183027541	Preto	103911	12/Caixa	600 ml	5411183013551
Cinzento antracite	135521	12/Caixa	290ml	5411183154766	Cinzento	106334	12/Caixa	600 ml	5411183009486
Preto	135522	12/Caixa	290ml	5411183154759	Cinzento antracite	124645	12/Caixa	600 ml	5411183119383
					Castanho	106333	12/Caixa	600 ml	5411183009479

Adesivos elásticos e selantes de juntas



SODASEAL HT

Selante adesivo à base de polímero híbrido com elevado agarre inicial. Não mancha, pelo que é adequado para aplicações em e com pedra natural.

Cartucho

<input checked="" type="checkbox"/>	Preto	101810	12/Caixa	290ml	5411183032293
<input type="checkbox"/>	Branco	112359	12/Caixa	290ml	5411183047891
<input type="checkbox"/>	Cinzento	112360	12/Caixa	290ml	5411183047907



SODASEAL FR

Selante resistente ao fogo até 4 horas à base de polímero híbrido para juntas de expansão, não necessita de qualquer material de suporte de segurança contra incêndio.

Bolsa

<input type="checkbox"/>	Cinzento	113628	12/Caixa	600ml	5411183102330
--------------------------	----------	--------	----------	-------	---------------



A FORÇA QUE + PRECISA

PARA COLAR E VEDAR TUDO COM TUDO



ELASTICIDADE
NA SELAGEM



TRANSPARÊNCIA
NA SELAGEM



POLIVALÊNCIA
A COLAR E VEDAR



RAPIDEZ
NA SECAGEM



AGARRE INICIAL
E RAPIDEZ EXTREMA

T-REX[®] é a gama mais forte e polivalente do mercado. A sua fórmula mono componente à base de polímero híbrido SMX[®], garante uma qualidade elevada em todas as aplicações. Cola, Veda e Fixa praticamente qualquer material em qualquer situação.



TECNOLOGIA POLÍMERO

COLAGEM ELÁSTICA

T-REX®



T-REX® FLEX



T-Rex® Flex é um selante e vedante extremamente flexível e resistente aos fungos, perfeito para todo o tipo de materiais, pintável e aplicável em superfícies húmidas. É ideal para utilizar como selante em zonas húmidas suscetíveis de formação de manchas provocadas pelo ataque de bolores ou fungos, tanto no interior como no exterior e é resistente aos raios UV. Ideal para colagem e selagem elástica em materiais sensíveis ao contacto com outros selantes como espelhos, pedras naturais e materiais sintéticos.

Cartucho

<input type="checkbox"/>	Branco	154385	12/Caixa	290ml	5411183118577
<input type="checkbox"/>	Cinzentos	157446	6/Caixa	290ml	5411183178595
<input type="checkbox"/>	Bege	157448	6/Caixa	290ml	5411183178625
<input type="checkbox"/>	Preto	157447	6/Caixa	290ml	5411183178601
<input type="checkbox"/>	Castanho	157449	6/Caixa	290ml	5411183178618
<input type="checkbox"/>	Cinzentos betão	157450	6/Caixa	290ml	5411183178632

<input type="checkbox"/>	Antracite	166364	6/Caixa	290ml	5411183190924
<input type="checkbox"/>	Transparente	157451	12/Caixa	290ml	5411183178649

Tube

<input type="checkbox"/>	Branco	125505	12/Caixa	125ml	5411183119680
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------



T-REX® FLEX PRESS&SEAL



T-Rex® Flex é um selante e vedante extremamente flexível e resistente aos fungos, perfeito para todo o tipo de materiais, pintável e aplicável em superfícies húmidas. É ideal para utilizar como selante em zonas húmidas suscetíveis de formação de manchas provocadas pelo ataque de bolores ou fungos, tanto no interior como no exterior e é resistente aos raios UV. Ideal para colagem e selagem elástica em materiais sensíveis ao contacto com outros selantes como espelhos, pedras naturais e materiais sintéticos. Formato pressurizado, permite a aplicação fácil, sem esforço e ferramentas adicionais.

Aerossol • Cartucho

<input type="checkbox"/>	Branco	154433	12/Caixa	200ml	5411183171756
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------



T-REX® CRISTAL



T-Rex® Cristal é o cola & veda mais transparente do mercado. Aderência 100% transparente, para um acabamento perfeitamente invisível. Ideal para utilizar como selante adesivo em todo o tipo de aplicações cuja transparência seja um requisito. Adequado para aplicação em zonas húmidas suscetíveis de formação de manchas provocadas pelo ataque de bolores ou fungos. Seguro para selagem de juntas com possível contacto com alimentos, como bancadas de cozinha.

Cartucho

<input type="checkbox"/>	Transparente	118694	12/Caixa	290ml	5411183087552
--------------------------	--------------	--------	----------	-------	---------------

Tube

<input type="checkbox"/>	Transparente	125506	12/Caixa	125ml	5411183119697
--------------------------	--------------	--------	----------	-------	---------------

Adesivos elásticos e selantes de juntas



T-REX® CRISTAL PRESS&SEAL



T-Rex® Cristal é o cola & veda mais transparente do mercado. Aderência 100% transparente, para um acabamento perfeitamente invisível. Ideal para utilizar como selante adesivo em todo o tipo de aplicações cuja transparência seja um requisito. Adequado para aplicação em zonas húmidas suscetíveis de formação de manchas provocadas pelo ataque de bolores ou fungos. Seguro para selagem de juntas com possível contacto com alimentos, como bancadas de cozinha. Formato pressurizado, permite a aplicação fácil, sem esforço e ferramentas adicionais.

Aerossol - Cartucho

<input type="checkbox"/>	Transparente	157443	12/Caixa	200ml	5411183178588
--------------------------	--------------	--------	----------	-------	---------------



T-REX® POWER



T-Rex® Power é o produto mais versátil e mais completo do mercado. Um cola & veda que tem a conjugação perfeita entre aderência, rapidez, resistência e elasticidade, em todas as superfícies e em todas as condições. Disponível numa vasta gama de cores. Um produto que abrange tantas aplicações que substitui pregos, parafusos, colas de montagem, silicoes, selantes acrílicos e de poliuretano. O produto ideal para ter à mão em qualquer situação de fixação, colagem ou vedação, mesmo em situações de emergência como superfícies húmidas, materiais difíceis e condições climatéricas adversas (calor, frio, chuva e humidade).

Cartucho

<input type="checkbox"/>	Branco	145082	12/Caixa	290ml	5411183160804
<input type="checkbox"/>	Cinzentos	118693	12/Caixa	290ml	5411183087576
<input type="checkbox"/>	Bege	120896	12/Caixa	290ml	5411183096615
<input type="checkbox"/>	Terracota	122528	12/Caixa	290ml	5411183105829
<input type="checkbox"/>	Preto	121890	12/Caixa	290ml	5411183101685
<input type="checkbox"/>	Transparente	131060	12/Caixa	290ml	5411183137578

Tubo

<input checked="" type="checkbox"/>	Preto	152629	12/Caixa	125ml	5411183167759
<input type="checkbox"/>	Branco	152628	12/Caixa	125ml	5411183167742
<input type="checkbox"/>	Branco	167184	12/Caixa	25ml	5411183192560



T-REX® TURBO

T-Rex® Turbo é um adesivo super rápido, que cola todo o tipo de materiais a qualquer superfície. Ideal para utilizar em colagens onde a rapidez seja um requisito. Adequado para a colagem de diversos materiais que tenham que ser manipulados num curto espaço de tempo (mínimo 20 min.)

Cartucho

<input type="checkbox"/>	Branco	145079	12/Caixa	290ml	5411183119604
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------

Tubo

<input type="checkbox"/>	Branco	131074	12/Caixa	125ml	5411183137394
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------

Adesivos elásticos e selantes de juntas



T-REX® X-TREME EXPRESS

T-Rex® X-Treme Express é um adesivo universal, com uma aderência inicial superior a 400kg/m², rápido e com uma força final extrema. Uma colagem perfeita de materiais pesados em qualquer superfície. Basta aplicar, colar e já está! Ideal para qualquer tipo de colagem, em qualquer material, em qualquer situação com rapidez e eficácia. Adequado para situações extremas, como a colagem de materiais pesados em paredes, tetos e superfícies húmidas. Ao aplicar não precisa de suporte adicional. Basta aplicar e pressionar firmemente para ativar a incrível força de agarre!

Cartucho

<input type="checkbox"/>	Branco	154493	12/Caixa	280ml	5411183131323
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------



T-REX® CLEANER

T-Rex® Cleaner é um produto para limpeza e preparação de superfícies não porosas, que desengordura e limpa rapidamente. Ideal para utilizar antes de colar e vedar. Ideal para limpeza das ferramentas e remoção de excessos de produto após trabalhos de colagem e vedação.

Aerossol

<input type="checkbox"/>	Transparente	129051	6/Caixa	400ml	5411183088160
--------------------------	--------------	--------	---------	-------	---------------



T-REX® FLOOR&WALL

T-Rex® Floor & Wall é um adesivo de elevada qualidade, especialmente desenvolvido para colar em superfícies verticais e horizontais. A sua versatilidade e eficácia permite substituir praticamente todas as colas tradicionais do mercado: colas de montagem, colas de contacto, colas para madeira e colas para revestimentos específicos.

Balde

<input type="checkbox"/>	Branco	161410	6/Caixa	1,5kg	5411183188068
<input type="checkbox"/>	Branco	134899	1/Caixa	4kg	5411183109773

Poliuretano



SOUDAFLEX 40 FC

Cola e Veda de PU de módulo alto com elevado desempenho mecânico e resistência química para uma grande gama de selagens em betão (pavimentos e paredes) e metais. Para a cura correta e aderência melhoradas em superfícies porosas é recomendado o uso de Primer 100.

Bolsa

<input type="checkbox"/>	Branco	102486	12/Caixa	600ml	5411183008892
<input checked="" type="checkbox"/>	Preto	104103	12/Caixa	600ml	5411183019751
<input type="checkbox"/>	Cinzentos betão	107561	12/Caixa	600ml	5411183068230
<input type="checkbox"/>	Castanho	116620	12/Caixa	600ml	5411183078239

Acrílicos



ACRYRUB

Selante flexível de elevada qualidade à base de polímeros acrílicos para o preenchimento e impermeabilização de fendas e juntas antes de ser pintado. Excelente adesão em superfícies porosas. Elevada viscosidade, ideal para aplicação com pistolas de aplicação de selantes. Pode ser pintado com a maioria das tintas.

Bolsa

<input type="checkbox"/>	Branco	102603	12/Caixa	600ml	5411183008960
<input type="checkbox"/>	Cinzentos	102602	12/Caixa	600ml	5411183019515



ACRYRUB CF2

Selante acrílico plastoelástico de um componente, baseado em dispersão. Selante de secagem rápida que pode ser pintado e graças à sua composição única minimiza as fissuras.

Cartucho

<input type="checkbox"/>	Branco	121616	15/Caixa	310ml	5411183100763
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------



TRANSPACRYL

Selante acrílico transparente extremamente flexível e sem solventes. Transparente após secagem. Muito boa aderência na maioria das superfícies porosas e não porosas. Pode ser pintado com todo o tipo de tintas. Adequado para aplicações sanitárias.

Cartucho

<input type="checkbox"/>	Transparente	102901	15/Caixa	310ml	5411183027671
--------------------------	--------------	--------	----------	-------	---------------



REPA-CRYL D

Selante acrílico flexível para juntas. Acabamento granulado que permite o preenchimento de fissuras em paredes pintadas com tinta de areia. Pode ser pintado com qualquer tipo de tinta.

Cartucho

<input type="checkbox"/>	Branco	106184	15/Caixa	310ml	5411183007949
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------



REPAIR EXPRESS GESSO

Massa para selagem e enchimento de alta qualidade para uma reparação ou preenchimento fácil e sem encolher de fissuras e cavidades de parafusos em paredes e tetos.

Cartucho

<input type="checkbox"/>	Branco	122525	12/Caixa	290ml	5411183112513
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------

Pote

<input type="checkbox"/>	Branco	122257	12/Caixa	250ml	5411183103344
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------

Balde

<input type="checkbox"/>	Branco	122256	6/Caixa	900ml	5411183103337
--------------------------	--------	--------	---------	-------	---------------

Selantes plasto-elásticos



FIRECRYL FR

Preenchimento flexível de fissuras com classificação ao fogo até 4 horas. Dilata a temperaturas superiores a 250°C, o que impede a penetração de fumo e fogo através das juntas e fendas. Pode ser pintado.

Cartucho					
<input type="checkbox"/>	Branco	106329	15/Caixa	310ml	5411183009448
<input type="checkbox"/>	Cinzento	107433	15/Caixa	310ml	5411183027558
Bolsa					
<input type="checkbox"/>	Branco	105229	12/Caixa	600ml	5411183037175
<input type="checkbox"/>	Cinzento	110947	12/Caixa	600ml	5411183042476



SELANTE DE MADEIRA

Selante de juntas de alta qualidade, sem solventes, à base de poliácrlato. Específico para selar juntas entre parquet, vigas e parede. Adequado para juntas de movimento limitado e para selar madeira.

Cartucho											
<input type="checkbox"/>	Sapelly/mogno	125619	6/Caixa	300ml	5411183077362	<input type="checkbox"/>	Nogueira	125625	6/Caixa	300ml	5411183100992
<input type="checkbox"/>	Cerejeira	125620	6/Caixa	300ml	5411183077386	<input type="checkbox"/>	Cinzento escuro	145803	6/Caixa	300ml	5411183160941
<input type="checkbox"/>	Carvalho	125621	6/Caixa	300ml	5411183077393	<input type="checkbox"/>	Cinzento claro	145799	6/Caixa	300ml	5411183160958
<input type="checkbox"/>	Carvalho claro	125622	6/Caixa	300ml	5411183077409	<input type="checkbox"/>	Branco pérola	135744	6/Caixa	300ml	5411183154841
<input type="checkbox"/>	Pinho	125623	6/Caixa	300ml	5411183077416						
<input type="checkbox"/>	Wengué	125624	6/Caixa	300ml	5411183100985						



ACRYL FLEX

Selante de juntas monocomponente, plasto-elástico, de alta qualidade, à base de dispersões acrílicas.

Cartucho					
<input type="checkbox"/>	Branco	161970	12/Caixa	300ml	5411183189256

Butileno



BUTYRUB

Selante de polibuteno que pode ser pintado 24h após a sua aplicação. Excelente aderência na maioria das superfícies de construção. Para juntas estáticas e de baixo movimento.

Cartucho

<input type="checkbox"/>	Branco	102572	15/Caixa	300ml	5411183001749
<input type="checkbox"/>	Cinzento	102570	15/Caixa	300ml	5411183407350
<input type="checkbox"/>	Preto	101478	15/Caixa	300ml	5411183008946

Calofer



CALOFER

Pasta de selagem de alta qualidade à base de silicato de sódio. Suporta temperaturas até 1500°C.

Cartucho

<input type="checkbox"/>	Cinzento	107767	24/Caixa	310ml	5411183029408
--------------------------	----------	--------	----------	-------	---------------

Firecement HT



FIRECEMENT HT

Selante rígido resistente ao calor que suporta temperaturas até 1500°C. Aplicações em fornos, sistemas de aquecimento, lareiras, etc.

Cartucho

<input type="checkbox"/>	Preto	108264	15/Caixa	310ml	5411183036017
--------------------------	-------	--------	----------	-------	---------------

Revestimentos de reparação



REPAIR EXPRESS BETUME MADEIRA

Massa de secagem rápida para reparação de danos em superfícies de madeira.

Tabo

	Pinho	103400	10/Caixa	50ml	541118300650
	Sapelly	103486	10/Caixa	50ml	5411183003279
	Carvalho claro	103499	10/Caixa	50ml	5411183003286
	Carvalho médio	103395	10/Caixa	50ml	5411183003293
	Carvalho escuro	103398	10/Caixa	50ml	5411183003309
	Teca	103418	10/Caixa	50ml	5411183003262



REPAIR EXPRESS CIMENTO

Polímero acrílico para reparação rápida com textura de cimento. Para reparações ou preenchimento de fissuras e juntas em cimento de forma fácil e rápida. Pode ser aplicado com uma espátula ou pistola aplicadora. Pode ser pintado após seco. Não encolhe após cura. Pode ser usado para aplicações interiores ou exteriores.

Cartucho


	Cinzento cimento	130809	12/Caixa	290ml	5411183135888
--	------------------	--------	----------	-------	---------------

SODAL

REPAIR EXPRESS CIMENTO

Selante acrílico com uma elevada capacidade de enchimento, perfeito para preencher as juntas das pedras da calçada ou tijolos e para reparar fissuras no betão ou cimento.



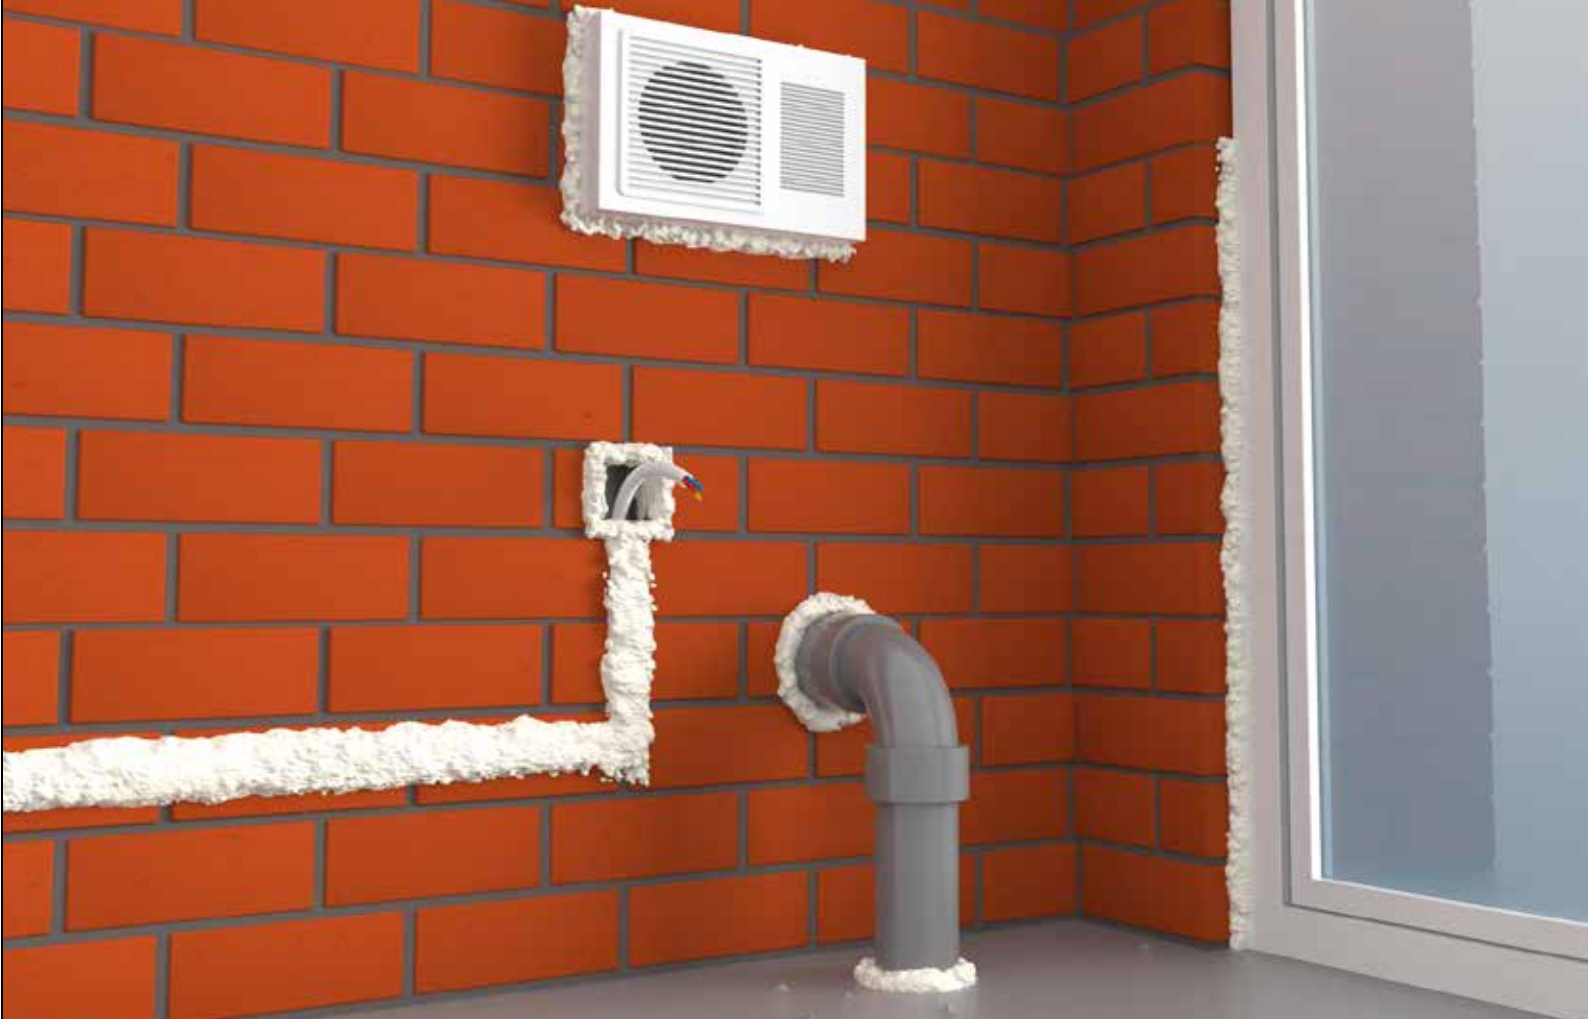

ESPUMAS PU

Preenchimento e Isolamento - Resistente ao fogo



SODAFOAM FR HY GUN

Espuma de poliuretano pronta a usar, monocomponente, auto-expansiva, com propulsores inócuos para a camada de ozono, sem CFC e HCFC.

Aerossol

■ Vermelho	153331	12/Caixa	750ml	5411183169012
------------	--------	----------	-------	---------------



SODAFOAM FR HY FR MANUAL

Espuma de poliuretano pronta a usar, monocomponente, auto-expansiva, com propulsores inócuos para a camada de ozono, sem CFC e HCFC.

Aerossol

■ Vermelho	153330	12/Caixa	750ml	5411183169029
------------	--------	----------	-------	---------------

Preenchimento e Isolamento - Resistente ao fogo - 2K



SODAFOAM FR 2K

Espuma de poliuretano de dois componentes de cura rápida e resistente ao fogo. Certificação Benor/ATG para aplicação em vários tipos de configurações à prova de fogo. Usado na selagem de penetrações em paredes com classificação contra o fogo.

Aerossol

■ Vermelho	108061	12/Caixa	400ml	5411183029415
------------	--------	----------	-------	---------------

Preenchimento e Isolamento - Sem isocianatos



SOUDAFOAM GUN SMX

Espuma pronta a usar, monocomponente, auto expansiva sem isocianatos, para enchimentos, selagens e colagens.

Aerossol

<input type="checkbox"/>	Branco	118204	12/Caixa	500ml	5411183085916
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------

Preenchimento e Isolamento - Classe Reação ao Fogo



SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION B2

Espuma de poliuretano pronta a usar, monocomponente, auto expansiva, em que a lata é fornecida com rosca para utilização com pistola e que contém propulsores livres de CFC e HCFC não nocivos para a camada de ozono. Com a nova válvula Duravalve, o rendimento ótimo mantém-se durante todo o prazo de validade do produto, mesmo que seja armazenado ou transportado na posição horizontal. Uma vez que o produto tem uma expansão mínima, esta espuma é perfeitamente indicada para a instalação de caixilhos de portas e de janelas.

Aerossol

<input type="checkbox"/>	Champanhe	161362	12/Caixa	750ml	5411183060890
--------------------------	-----------	--------	----------	-------	---------------

Manilhas em Betão



DRAIN & PIPE FOAM

Espuma de poliuretano monocomponente, auto-expansível, pronta a usar, que contém propulsores HCFC e CFC amigos do ozono.

Aerossol

<input type="checkbox"/>	Champanhe	107556	12/Caixa	750ml	5411183035904
--------------------------	-----------	--------	----------	-------	---------------

SOUDABOND



SOUDABOND EASY



Adesivo de poliuretano monocomponente com características de enchimento, adequado para colagem de painéis de isolamento (EPS, XPS, PUR/PIR, PF, cortiça, entre outros) painéis de gesso cartonado em paredes, betão celular, outros tijolos e elementos decorativos.

Aerossol

■ Laranja	122512	12/Caixa	750ml	5411183105799
-----------	--------	----------	-------	---------------



SOUDABOND TURBO

Adesivo pronto a usar, monocomponente, para a colagem permanente e de forma limpa, eficiente e económica de painéis de isolamento (perimetrais, interiores, exteriores, não estruturais), painéis de gesso cartonado, pequenos elementos decorativos, e colagem de rosetas de teto, de parede, de rodapés e molduras.

Aerossol

■ Laranja	153175	12/Caixa	750ml	5411183167766
-----------	--------	----------	-------	---------------



SOUDABOND PLASTER

Adesivo de poliuretano, de cura rápida e pronta a usar, para colagem limpa, eficiente, permanente e económica de painéis de gesso cartonado e painéis OBS, MDF e outros painéis de madeira.

Aerossol

■ Laranja	159854	12/Caixa	750ml	5411183184190
-----------	--------	----------	-------	---------------

SOUDAL



OS CAMPEÕES DA COLAGEM PROFISSIONAL

A solução de colagem profissional que não precisa
de preparar, misturar e limpar!





SODABOND BLOCKS

Adesivo de poliuretano, pronto a usar, monocomponente. Colagem de paredes não estruturais, por exemplo, paredes divisórias, de tijolos retificados (betão arejado, tijolo sílico-calcário, silicato, pedra, betão, tijolos vazados, entre outros).

Aerossol

■	Champanhe	159875	12/Caixa	750ml	5411183184213
---	-----------	--------	----------	-------	---------------



COLAS

FIXA MAIS



FIXA MAIS PROFISSIONAL

Cola de montagem com base solvente, desenvolvida para responder aos desafios de colagem mais exigentes dos profissionais. Adere a todo o tipo de superfícies com um agarre inicial de 125Kg/m², tanto no interior como no exterior.

Cartucho

Bege	128473	12/Caixa	405g	5411183131088
------	--------	----------	------	---------------

SODAL

FIJA MÁS
FIJA MAIS



PENDURA O MARTELO FIXA COMO UM PROFISSIONAL



SEM PREGOS!

COLA DE MONTAGEM
 base solvente



REFORÇADO COM
FIBRAS



INTERIOR
 & EXTERIOR



SECAGEM
 RÁPIDA



POROSOS &
 NÃO POROSOS

Colas de construção PU



PUROCOL (D4)

Cola universal transparente para a construção, pronta a usar, à base de poliuretano.

Cartucho

<input type="checkbox"/>	Transparente	107300	15/Caixa	310ml	5411183027374
--------------------------	--------------	--------	----------	-------	---------------



PUROCOL EXPRESS (D4)

Cola universal para a construção, pronta a usar, de consolidação rápida à base de poliuretano.

Cartucho

<input type="checkbox"/>	Transparente	112524	12/Caixa	310ml	5411183048331
--------------------------	--------------	--------	----------	-------	---------------



PU CONSTRUCT EXTRA FAST (D4)

Cola de construção monocomponente, pronta a usar, sem solventes, universal, à base de poliuretano. Excelente aderência, rápida obtenção de resistência e cura rápida quando humedecido.

Cartucho

<input type="checkbox"/>	Bege	112523	12/Caixa	310ml	5411183048324
--------------------------	------	--------	----------	-------	---------------

Colas para madeira



PRO 10D - COLA DE MADEIRA BRANCA

Cola branca de PVA, resistência à água classe D2 segundo a norma EN204, para a colagem de madeira, papel, cartão, aglomerado, folheado, etc. Adequada para colagem de madeira macia.

Frasco					
<input type="checkbox"/>	Branco	108768	6/Caixa	750gr	5411183036581
Balde					
<input type="checkbox"/>	Branco	108898	5/Caixa	5kg	5411183037380
Bidon					
<input type="checkbox"/>	Branco	103051	1/Caixa	20kg	5411183001220



PRO 20D - COLA DE MADEIRA RÁPIDA

Cola para madeira à base de PVA, resistência à água classe D2 segundo a norma EN204, com secagem ultra rápida para colagem em madeira, papel, cartão, aglomerado, folheado, etc. Adequado para colagem em madeira macia.

Frasco					
<input type="checkbox"/>	Branco	108767	6/Caixa	750gr	5411183036598
Balde					
<input type="checkbox"/>	Branco	108899	5/Caixa	5kg	5411183037397
Bidon					
<input type="checkbox"/>	Branco	103057	1/Caixa	20kg	5411183001268



PRO 30D - COLA DE MADEIRA À PROVA DE ÁGUA

Cola de dispersão de secagem rápida à base de PVA sem solventes para aplicação em madeira. Resistência à água classe D3 segundo a norma EN204, excelente desempenho em madeiras tropicais em interior e exterior.

Frasco					
<input type="checkbox"/>	Branco	108769	6/Caixa	750gr	5411183036604
Balde					
<input type="checkbox"/>	Branco	108900	5/Caixa	5kg	5411183037403
Bidon					
<input type="checkbox"/>	Branco	103069	1/Caixa	20kg	5411183001312



PRO 40P - COLA DE MADEIRA PU À PROVA DE ÁGUA D4

Cola de poliuretano líquida para madeira com elevada resistência à água (classificação D4 de acordo com a norma EN204) ideal para madeira húmida e rígida. Usada para colagem de janelas, portas, materiais de isolamento, todos os tipos de madeira em elementos de construção, etc. Adequado para aplicações no interior e exterior. Para melhor desempenho, os materiais devem ser humedecidos e fixos com grampos.

Frasco

Castanho	125726	6/Caixa	750g	5411183122529
----------	--------	---------	------	---------------

Lata

Castanho	108901	5/Caixa	5kg	5411183037410
----------	--------	---------	-----	---------------



PRO 45P - COLA DE MADEIRA RÁPIDA PU À PROVA DE ÁGUA D4

Adopta as propriedades da cola de madeira PRO 40P com cura acelerada.

Frasco

Castanho	125724	6/Caixa	750g	5411183122536
----------	--------	---------	------	---------------

Lata

Castanho	108902	5/Caixa	5kg	5411183037427
----------	--------	---------	-----	---------------



COLA PARA MADEIRA PU
PODEROSO ADESIVO DE PU LÍQUIDO PARA MADEIRA



COLA BRANCA PARA MADEIRA D2

Cola para madeira com secagem rápida adequada para utilização em ambientes interiores ocasionalmente húmidos.

Frasco					
<input type="checkbox"/>	Branco	120176	6/Caixa	125g	5411183093485
<input type="checkbox"/>	Branco	117834	12/Caixa	250g	5411183084698
<input type="checkbox"/>	Branco	117835	6/Caixa	750g	5411183084704



COLA BRANCA PARA MADEIRA D3

Cola para madeira pronta a usar e de secagem rápida, com resistência superior à água, adequada para utilização em clima interior húmido com contacto intermitente com a água corrente ou de condensação. Exposição ao clima exterior sob abrigo.

Frasco					
<input type="checkbox"/>	Branco	135592	6/Caixa	125g	5411183154421
<input type="checkbox"/>	Branco	117841	12/Caixa	250g	5411183084759
<input type="checkbox"/>	Branco	117842	6/Caixa	750g	5411183084766



COLA DE MADEIRA RESISTENTE À ÁGUA 66A

Cola à base de poliuretano pronta a usar com excelente resistência à água.

Frasco					
<input type="checkbox"/>	Castanho	117838	12/Caixa	250g	5411183084728
<input type="checkbox"/>	Castanho	117836	6/Caixa	750g	5411183084735



SOUDAL



ADESIVOS PAVIMENTOS E PAREDES

UMA COLA SOUDAL PARA CADA PROJETO

A Soudal possui uma vasta gama de colas para pavimentos e paredes que estão disponíveis em embalagens de vários formatos! São colas prontas a usar, não requerem qualquer mistura e têm formulações de alto desempenho. Com especificidades adequadas para cada superfície, apresentando soluções distintas de forma a garantir resultados excelentes.

Colas para pavimentos e paredes



COLA DE CORTIÇA 22A

Cola para cortiça 22A é uma cola pastosa pronta a usar para a colagem de cortiça em pavimentos e paredes, em aplicações interiores. Colagem de revestimentos de cortiça sobre paredes e pavimentos ou de cortiça em rolos como suporte de isolamento para o papel pintado. Como se trata de um produto de base aquosa, é importante que um dos suportes seja poroso.

Balde					
<input checked="" type="checkbox"/>	Castanho	100014	6/Caixa	1kg	5411183002357
<input checked="" type="checkbox"/>	Castanho	100015	1/Caixa	5kg	5411183083257



COLA DE AZULEJOS 24A

Super cola para azulejos 24A é uma cola pastosa e elástica pronta a usar, para a colagem de azulejos em paredes e pavimentos no interior. Colagem de todo o tipo de azulejos em paredes e nos pavimentos. Também é possível a colagem azulejo-sobre-azulejo. Particularmente desenvolvida para a colagem de azulejos em cozinhas e locais húmidos. Como se trata de um produto de base aquosa, é importante que um dos suportes seja poroso.

Cartucho					
<input type="checkbox"/>	Branco	154368	12/Caixa	290ml	5411183411036
Balde					
<input type="checkbox"/>	Branco	100016	6/Caixa	1kg	5411183002364
<input type="checkbox"/>	Branco	100017	1/Caixa	5kg	5411183224056
<input type="checkbox"/>	Branco	154629	1/Caixa	17kg	5411183028746



COLA DE REVESTIMENTOS EM PAVIMENTOS 26A

Cola para revestimentos vinílicos, alcatifas e linóleo 26A é uma cola pastosa elástica pronta a usar para a colagem de revestimentos em pavimentos. Colagem de todo tipo de revestimentos para pavimentos: alcatifa (com ou sem espuma de proteção), linóleo, revestimentos vinílicos e PVC. Como se trata de um produto de base aquosa, é importante que um dos suportes seja poroso. Exemplos: cimento, betão, pedra, gesso, madeira, aglomerados, etc.

Balde					
<input type="checkbox"/>	Bege	100019	6/Caixa	1kg	5411183002388
<input type="checkbox"/>	Bege	100020	1/Caixa	5kg	5411183226050
<input type="checkbox"/>	Bege	100021	1/Caixa	15kg	5411183002395



COLA DE POLIESTIRENO 28A

Cola para poliestireno 28A é uma cola pastosa elástica pronta a usar para a colagem de elementos rígidos e macios em poliestireno. Colagem de rosetas de poliestireno sobre tetos, espumas de isolamento sobre paredes e pavimentos, colagem de materiais em espuma sintética. A utilizar no interior sobre suportes porosos (pedra, betão, gesso, madeira, etc.).

Balde

<input type="checkbox"/>	Branco	100024	6/Caixa	1kg	5411183228016
<input type="checkbox"/>	Branco	100025	1/Caixa	5kg	5411183508026
<input type="checkbox"/>	Branco	154631	1/Caixa	17kg	5411183005440



COLA DE REVESTIMENTO PAREDE 29A

Cola para Revestimentos de Parede 29A é uma cola pronta a usar para a colagem de fibra de vidro e têxteis. Colagem interior de vários tipos de revestimentos sobre suportes porosos, como madeira, pedra, betão, gesso, etc. Pode ser pintada após endurecimento.

Sujeito a produção

Balde

<input type="checkbox"/>	Branco	105688	6/Caixa	1kg	5411183000308
<input type="checkbox"/>	Branco	104647	1/Caixa	5kg	5411183000315
<input type="checkbox"/>	Branco	104648	1/Caixa	10kg	5411183035621

Colas para pavimentos de madeira



COLA PARA PARQUET 68A

Cola pronta a usar, sem solventes, para a colagem de parquet em madeira macia.

Balde

<input type="checkbox"/>	Castanho	100063	6/Caixa	1kg	5411183002425
<input type="checkbox"/>	Castanho	100064	1/Caixa	5kg	5411183004016
<input type="checkbox"/>	Castanho	100065	1/Caixa	15kg	5411183004085



COLA PARA PARQUET (BASE ALCOOL) 69A

Cola para parquet à base de álcool 69A é uma cola pronta a usar para a colagem de diversos tipos de parquet. Igualmente indicada para parquet com espessura inferior a 8mm.

Lata

Castanho	100066	4/Caixa	5g	5411183169050
Castanho	100067	1/Caixa	13kg	5411183869134



COLA PARA PARQUET FLUTUANTE 70A

Cola para parquet flutuante 70A é uma cola pronta a usar para a colagem de parquet flutuante com resistência à água superior, do tipo D3.

Balde

Castanho	117848	12/Caixa	500g	5411183084810
----------	--------	----------	------	---------------



MS-25P

Cola universal para parquet de elevada resistência à base de polímeros MS. Sem solventes ou água para colagens no interior.

Bolsa

■ Castanho	118015	12/Caixa	600ml	5411183085596
------------	--------	----------	-------	---------------



MS-30 PLUS



MS-30 Plus é uma cola elástica à base de polímero híbrido para pavimentos de madeira que permite a colagem de todos os tipos de madeira dura e macia. Pronta a usar e adequada para todos os tipos de madeira, sem água, solventes e isocianatos. Também adequada para parquet em mosaico. Aplicar directamente em suportes porosos ou não porosos. Pode ser combinada com aquecimento do pavimento. Cumpre com a norma ISO 17178.

Ecobox

■ Castanho claro	152631	1/Caixa	14kg	5411183167469
------------------	--------	---------	------	---------------

Balde

■ Castanho claro	124167	1/Caixa	18kg	5411183116832
------------------	--------	---------	------	---------------



MS-20 PLUS

MS-20 Plus é uma cola elástica à base de polímero híbrido para pavimentos de madeira, adequada para a colagem total de parquet multicamada e alguns tipos de madeira dura e macia. Deve ser aplicada directamente em suportes porosos ou não porosos. Pode ser usada em combinação com aquecimento de pavimento. Cumpre com a norma ISO 17178.

Ecobox

■ Castanho claro	152630	1/Caixa	14kg	5411183167452
------------------	--------	---------	------	---------------

Balde

■ Castanho claro	124164	1/Caixa	18kg	5411183116825
------------------	--------	---------	------	---------------



PU-20P

PU-20P é uma cola duro-elástica de 2 componentes à base de poliuretano para pavimentos de madeira adequada para colagem total em toda a superfície de pavimentos de parquet. A cola permanece elástica e tem excelentes propriedades de preenchimento. 100% isenta de água e solventes, com um tempo aberto de 60 minutos. Tipicamente, a cola é usada para a colocação de pequenas peças de madeira maciça e/ou exótica com um padrão de movimento relativamente elevado ou soalho largo de madeira maciça. Aplicar directamente em substratos porosos e não porosos. Pode ser usado em combinação com pavimento aquecido. Obedece à ISO 17178.

Lata

	Castanho claro	113065	1/Caixa	6kg	5411183068285
---	----------------	--------	---------	-----	---------------



COLA DE DISPERSÃO DS-10P

DS-10P é uma cola aquosa para pavimentos de madeira à base de acetato polivinílico adequado para a colagem total da superfície de formatos pequenos de parquet em mosaico e lamparquet de pequenos formatos. Aplicar em superfícies porosas. Pode ser usado em combinação com pavimento aquecido. Obedece à ISO 17178. Para a aplicação perfeita da cola, é recomendado o uso da espátula B3.

Balde

	Castanho claro	112924	1/Caixa	15kg	5411183049543
--	----------------	--------	---------	------	---------------

Colas para PVC



COLA PARA PVC

Cola de secagem rápida para colagem de materiais de PVC rígido (tubos de PVC, caleiras, acessórios, etc.). Resiste a pressões até 16 bar.

Tube blister


<input type="checkbox"/>	Transparente	100030	10/Caixa	50ml	541118300667
<input type="checkbox"/>	Transparente	101143	12/Caixa	125ml	541118300681

Frasco

<input type="checkbox"/>	Transparente	168505	12/Caixa	100ml	5411183195394
<input type="checkbox"/>	Transparente	127370	12/Caixa	250ml	5411183092525

Lata

<input type="checkbox"/>	Transparente	127371	12/Caixa	500ml	5411183092532
<input type="checkbox"/>	Transparente	127372	12/Caixa	1000ml	5411183092549

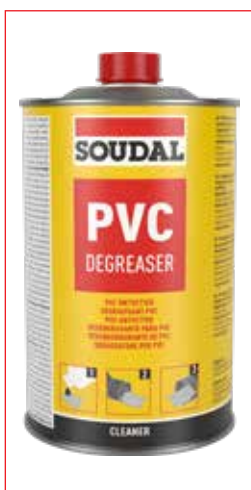

DESENGORDURANTE PARA PVC

Produto para limpar e desengordurar PVC. Remoção de manchas de cola frescas, não curadas.

Sujeito a produção

Lata

100076	6/Caixa	1l	5411183002807
127379	12/Caixa	500ml	5411183092556
174498	12/Caixa	250ml	5411183202634

Soudal

SISTEMAS PARA SANEAMENTO COLAS DE PVC E MUITO MAIS...

Colas de contacto



COLA CONTACTO SPRAY

Cola de contacto em spray é uma cola universal tipo neopreno, pulverizável e pronta a usar.

Aerossol

136979	6/Caixa	300ml	5411183155541
--------	---------	-------	---------------



Soudabond 250 SUPER TACK

Cola de contacto pronta-a-usar, fácil e rápida, à base de borrachas sintéticas. É a cola perfeita para colar isolamentos macios e flexíveis, barreiras de vapor, isolamento acústico, películas e muitos outros materiais. Pode ser aplicada numa ou em duas faces, consoante a aplicação. Quando aplicada numa face, a peça, pode ser reposicionada.

Aerossol

158187	12/Caixa	500ml	5411183181540
--------	----------	-------	---------------



Soudabond 265 CLASSIC SPRAY

Cola de contacto universal, pronta-a-usar, de aplicação em duas faces, à base de borrachas sintéticas. O Classic Spray é especialmente indicado para a colagem de embalagens, têxteis, chão flutuante e outros materiais leves, como cortiça, couro, cartão, papel, alcatifa, plástico, fibra de vidro e poliestireno. Também pode ser utilizado na colagem de laminados (HPL) e folheados. Não é adequado para superfícies irregulares e ligações PE, PP e PTFE, PVC flexível e vinil. Aconselha-se a utilização apenas em superfícies planas.

Aerossol

146309	12/Caixa	500ml	5411183131859
--------	----------	-------	---------------



SOUDABOND 280 POWER SPRAY

Cola de contacto forte, universal e pronta a usar. O adesivo em spray é fácil de usar e proporciona uma rápida acumulação de força e uma ligação poderosa nos materiais de montagem mais comuns. Preserva o seu poder de adesão, mesmo sob tensão, e é adequado para materiais que devem ser fixados, carregados ou processados imediatamente. A sua alta resistência torna-o a solução de colagem perfeita numa multiplicidade de aplicações, tanto na construção como na indústria automóvel.

Aerossol

146311	12/Caixa	500ml	5411183162525
--------	----------	-------	---------------



COLA NEOPRENE LÍQUIDA 140LQ

140LQ é uma cola de contacto universal à base de borrachas e resinas sintéticas pronta a usar e sem tolueno.

Lata

Amarelo	125777	6/Caixa	750ml	5411183122543
Amarelo	125776	4/Caixa	5l	5411183122567



COLA NEOPRENE EM GEL 170TX

170TX é uma cola de contacto em gel universal à base de borrachas e resinas sintéticas pronta a usar e sem tolueno. Adapta as propriedades da cola 140LQ a gel: espalha-se como manteiga e não goteja. Extremamente adequado para aplicações em substratos verticais.

Lata

Amarelo	125778	6/Caixa	750ml	5411183122574
Amarelo	125779	4/Caixa	5l	5411183122581




COLA NEOPRENE PISTOLÁVEL 142SP

Cola de contato à base de policloropreno (Neoprene®) pronto a usar, sem tolueno, cor-de-rosa, pulverizável.

Lata

Rosa	109777	1/Caixa	20l	5411183038653
------	--------	---------	-----	---------------

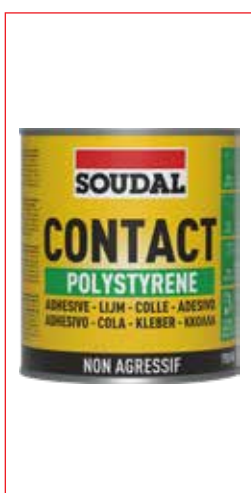

COLA DE CONTACTO POLIESTIRENO 45A

Cola de poliestireno especialmente desenvolvida para a colagem de materiais de poliestireno em todo o tipo de superfícies. Também indicado para a colagem de borracha, espuma de borracha, pele e vários tipos de plásticos numa grande variedade de superfícies.

Lata

Amarelo	104122	6/Caixa	750ml	5411183002401
---------	--------	---------	-------	---------------



COLA DE CONTACTO TRANSPARENTE 47A

Cola universal à base de acetato de vinilo pronta a usar. Adequado para colagem invisível de plástico, aglomerado, borracha, pele, linóleo, cortiça, etc. entre si e a madeira, betão e metais.

Tubo

Transparente	131972	10/Caixa	50ml	5411183140608
Transparente	111567	10/Caixa	125ml	5411183044715



COLA DE CONTACTO LÍQUIDA 44A

Cola de contacto universal à base de borracha e resina sintéticas, pronta a usar e sem tolueno.

Tubo

Amarelo	100033	10/Caixa	50ml	5411183001336
Amarelo	111568	10/Caixa	125ml	5411183044708

Lata

Amarelo	122295	6/Caixa	400ml	5411183085169
Amarelo	131973	6/Caixa	750ml	5411183140592



COLA DE CONTACTO GEL 46A

Cola de contacto em gel universal à base de borrachas e resinas sintéticas pronta a usar e sem tolueno.

Tubo

Amarelo	104808	10/Caixa	50ml	5411183003354
Amarelo	111569	10/Caixa	125ml	5411183044715

Lata

Amarelo	122298	6/Caixa	400ml	5411183085152
Amarelo	131976	6/Caixa	750ml	5411183140585



COLA DE CONTACTO 145SPT PULVERIZÁVEL

Cola de contacto à base de policloropreno (Neoprene) pronto a usar, sem tolueno, transparente e pulverizável.

Sujeito a produção

Lata

Transparente	128677	1/Caixa	20l	5411183131866
--------------	--------	---------	-----	---------------



COLA DE CONTACTO 180AQ

Cola de contacto universal, líquida e sem solventes à base de água e policloropreno.

Sujeito a produção

Bidon

	Azul	128509	4/Caixa	5l	5411183131309
---	------	--------	---------	----	---------------

Colas para espelhos



SODASEAL MIRROR

Cola para espelhos à base de polímero híbrido com elevado agarre inicial para colagem flexível na maioria dos espelhos à maioria das superfícies. Não mancha, pelo que é adequado para aplicação em pedra natural.

Cartucho

	Cinzento	117339	12/Caixa	290ml	5411183083035
---	----------	--------	----------	-------	---------------

Colas Epoxy



EPOFIX 82A

Cola epóxi de endurecimento rápido para uma colagem forte de vários tipos de materiais (porcelana, cerâmica, cristal, vidro, mármore, jóias, metais e vários tipos de plástico).

Tubo

	Transparente	100071	12/Caixa	24ml	5411183208223
---	--------------	--------	----------	------	---------------



EPOXY STICK 83A

Pasta maleável de 2 componentes, muito potente e extremamente rápida. Endurecimento começa em apenas 5 minutos.

Blister

■ Cinzento	117430	12/Caixa	60g	5411183083479
------------	--------	----------	-----	---------------

Colas de cianoacrilato



MITRE KIT: COLA CIANOACRILATO + ACTIVADOR

Sistema de 2 componentes que consiste num adesivo de cianoacrilato de alta viscosidade e um ativador de aerossol.

■ Transparente	127378	15/Caixa	50g+200ml	5411183068759
----------------	--------	----------	-----------	---------------

SOUDAL

**SUPER
GLUE**

**COLAGEM INSTANTÂNEA
EM TODOS OS MATERIAIS**

**SUPER
FAST**



**CERÂMICA, METAL, PLÁSTICO
COURO, BORRACHA, MADEIRA**

Super fácil a colar, super rápida a secar! A nova Gama SuperGlue é uma gama de super colas que vão revolucionar o mundo das colagens e reparações. Colagem instantânea e resistente em todos os materiais. Com a variedade de formatos disponíveis (1g, 3g, 10g e 20g), novas embalagens ergonómicas e bicos aplicadores precisos, é possível escolher a cola adequada a cada projecto. Não deixe de experimentar esta nova geração de colas e aproveitar todos os benefícios que elas têm a oferecer.

SUPER GLUE



SUPER GLUE LÍQUIDA

Adesivo líquido de secagem muito rápida com elevada resistência para colar superfícies que encaixam na perfeição. Ideal para trabalhos de reparação.

tubo

<input type="checkbox"/>	Transparente	100072	12/Caixa	3gr	5411183208421
<input type="checkbox"/>	Transparente	101125	12/Caixa	20gr	5411183002432
<input type="checkbox"/>	Transparente	160023	12/Caixa	3x1gr	5411183184725
<input type="checkbox"/>	Transparente	160024	12/Caixa	10gr	5411183184732
<input type="checkbox"/>	Transparente	160037	12/Caixa	3+3gr	5411183184701



SUPER GLUE GEL

Adesivo em gel que não goteja e seca rapidamente, com elevada resistência para colar superfícies de qualquer tipo. Também é adequado para aplicações de colagem na vertical.

tubo

<input type="checkbox"/>	Transparente	116390	12/Caixa	3g	5411183077690
<input type="checkbox"/>	Transparente	160038	12/Caixa	3+3gr	5411183184718
<input type="checkbox"/>	Transparente	160045	12/Caixa	3gr	5411183184749



BUCHAS QUÍMICAS

Poliéster



SODAFIX P300-SF

Resina química de dois componentes sem solventes à base de poliéster. Fixação sem pressão de varas, vigas, barras de aço, varões roscados, perfis, etc. Adequado para aplicação em superfícies ocas em conjugação com os casquilhos adaptadores. Cura rápida. Pode ser aplicado com a pistola aplicadora convencional.

Cartucho

■ Cinzento	121743	12/Caixa	280ml	5411183101227
■ Cinzento	124363	12/Caixa	410ml	5411183118263



SODAFIX P300-ST

Resina química de dois componentes sem solventes à base de poliéster. Fixação sem pressão de varas, vigas, barras de aço, varões roscados, perfis, etc. Adequado para aplicação em superfícies ocas em conjugação com os casquilhos adaptadores. Cura rápida. Pode ser aplicado com a pistola aplicadora convencional.

Cartucho

■ Cinzento	165783	12/Caixa	300ml	5411183190641
------------	--------	----------	-------	---------------




SODAFIX P300-SF
RESINA QUÍMICA DE DOIS COMPONENTES SEM SOLVENTES À BASE DE POLIÉSTER, ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA A FIXAÇÃO DE CARGAS PESADAS.



SOUDAFIX P280-SF

Resina de ancoragem de dois componentes para a fixação sem pressão de varões roscados (ETA: M8 – M16), parafusos, barras de reforço, extremidades roscadas, perfis etc., em vários materiais sólidos e ocos, como betão não fissurado, betão arejado, tijolo maciço ou oco, betão poroso, pedra natural, paredes de gesso cartonado, etc.

Cartucho

■ Cinzento	144919	12/Caixa	300ml	5411183162884
■ Cinzento	144918	12/Caixa	400ml	5411183162877

Viniléster



SOUDAFIX VE400-SF



Resina química de 2 componentes à base de resinas de viniléster. Ancoragem sem esforço de cargas pesadas com varas roscadas e ancoragem em betão fissurado e não fissurado (aprovação europeia ETA). Cura rápida. Classe de resistência ao fogo F120. Pode ser utilizado a partir de -10°C, em furos húmidos e inundados.

Cartucho

■ Cinzento	117474	12/Caixa	280ml	5411183083769
------------	--------	----------	-------	---------------




BUCHA QUÍMICA CA1400

Fixador químico CA1400 é uma resina de fixação de dois componentes para a fixação sem pressão sobre o suporte de varas, vigas, barras de aço, varões roscados, perfis, etc., em materiais sólidos e ocos.

Cartucho

■ Cinzento	119029	12/Caixa	280ml	5411183088429
■ Cinzento	125538	12/Caixa	165ml	5411183121751

Acessórios

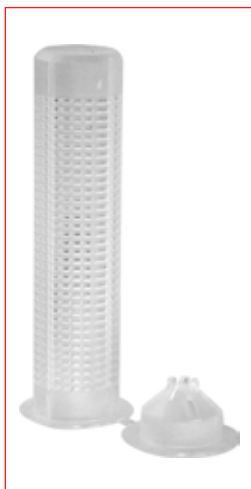

CASQUILHO PARA BUCHA QUÍMICA

Casquilho para ancoragem em suportes ocios.

Peça			
128687	18/Caixa	1ud - 18 x 85 (M12)	5411183131934
117431	12/Caixa	5 ud - 13 x 85 (M8, M10)	5411183083486



PISTOLA DE BUCHA QUÍMICA 380ML

Pistola para bucha química de dois componentes de 380ml.

Peça			
103265	1/Caixa	1ud	5411183088764



PONTEIRA MISTURADORA ESTÁTICA PARA BUCHA QUÍMICA

Bolsa com 5 ponteiros misturadoras para aplicação de bucha química. Permite a reutilização da bucha química. Ótima mistura.

Peça			
117375	12/Caixa	5ud	5411183083042



PREPARAÇÃO & LIMPEZA

Primários



PRIMER 100

Primário universal à base de poliuretano para substratos porosos.

Frasco

124213 6/Caixa 500ml 5411183117235



PRIMER 150

Primário universal para selantes de silicone e polímeros MS. Melhora a adesão em superfícies porosas e húmidas.

Frasco

Transparente 123011 6/Caixa 500ml 5411183107670



SURFACE ACTIVATOR

Promotor de aderência para superfícies não porosas como plásticos, metais e revestimentos. O produto é um produto de limpeza, desengordurante e primário. O produto ativa a superfície não porosa para uma melhor aderência. Pode ser usado com silicone e selantes MS.

Frasco

Transparente 101638 6/Caixa 500ml 5411183032064



ALUPREP

Aluprep altera temporariamente a tensão superficial dos perfis de alumínio anodizados ou lacados, de maneira a potenciar a aderência de silicões e de polímeros híbridos.

Frasco

Transparente 122255 6/Caixa 250ml 5411183103320

Preparação de Suportes



SODAL RESINA EPÓXI EPR-31P

Produto de dois componentes à base de resinas epóxicas que formam uma barreira contra a humidade. Desenvolvido especialmente para a preparação de suportes irregulares antes da aplicação de cola para pavimentos de madeira.

Lata

Amarelo 114605 1/Caixa 7kg 5411183067264



SODAL PRIMÁRIO PUPR-41P

PUPR-41P é um primário sem solventes adequado para a preparação de todas as sub-bases porosas. Isola a humidade residual no substrato até 4%.

Bidon

Branco 152649 1/Caixa 5l 5411183167681



SODAL NIVELANTE VE 50

Produto de nivelamento à base de cimento com excelentes características de auto-nivelamento. Adequado para o nivelamento de superfícies com uma espessura por camada até no máximo de 15mm.

Saco

■ Cinzento	114450	1/Caixa	25kg	5411183060951
------------	--------	---------	------	---------------



SODAFLOOR SL2

Revestimento elástico auto nivelante para pavimentos.

Bidon

■ Cinzento	103483	1/Caixa	10kg	5411183011533
------------	--------	---------	------	---------------

Produtos de Limpeza



CLICK&CLEAN

Solução de limpeza em aerossol à base de solventes para a remoção de manchas de espuma de poliuretano e para limpeza e manutenção da pistola „Click&Fix“.

Aerossol

■ Transparente	102080	12/Caixa	500ml	5411183036452
----------------	--------	----------	-------	---------------



LIMPADOR ESPUMA PU

Aerossol de limpeza à base de solventes para a remoção de manchas de espuma de PU fresca e para a manutenção da pistola aplicadora de espuma PU.

Aerossol

Transparente 117188 12/Caixa 500ml 5411183082519



SILICONE CLEANER

Líquido de limpeza que limpa e renova juntas de silicone curadas. Também pode ser usado para remover manchas de silicone não curado.

Frasco

Transparente 104452 6/Caixa 100ml 5411183013797



MS SEALANT CLEANER

Mistura de solventes para limpeza de selantes de polímero MS usado na remoção de selantes de polímero híbrido não curados.

Lata

Transparente 100110 1/Caixa 5l 5411183098968



PU REMOVER

Gel ativo desenvolvido para a remoção de resíduos de espuma de poliuretano.

Frasco

■ Bege 115778 6/Caixa 100ml 5411183073159



SILICONE REMOVER

Removedor de silicone é um aerossol rápido e pronto a usar para remover silicone e polímero MS curado.

Frasco

102853 12/Caixa 100ml 5411183032422



TOALHETES DE LIMPEZA SWIPEX

Toalhetes de limpeza de elevado desempenho que remove manchas de selante e outra sujidade de superfícies, ferramentas e mãos.

Peça

<input type="checkbox"/>	Branco	113551	6/Caixa	100ud	5411183057548
--------------------------	--------	--------	---------	-------	---------------



GEL LIMPEZA DE MÃOS SWIPEX

Produto de limpeza profissional para a remoção de sujidade difícil como colas, selantes, espuma PU não curada, etc. Também adequado para a limpeza de manchas de óleo, gordura e tinta das mãos. Contém sericina para proteção e cuidado das mãos.

Peça

127329		6/Caixa	1000ml	5411183127296
--------	--	---------	--------	---------------

Limpeza das Juntas • Conversor de Ferrugem



CONVERSOR DE FERRUGEM

O removedor de ferrugem Soudal transforma ferrugem em metal neutro e aplica um filme protetor no metal.

Frasco

102658		6/Caixa	80ml	5411183000209
--------	--	---------	------	---------------

Acessórios



SOLUÇÃO DE ACABAMENTO

Solução líquida para a obtenção de uma junta perfeitamente lisa.

Frasco

<input type="checkbox"/>	Transparente	119354	6/Caixa	500ml	5411183089488
<input type="checkbox"/>	Transparente	106285	6/Caixa	1l	5411183008663

Bidon

<input type="checkbox"/>	Transparente	107502	1/Caixa	5l	5411183059443
--------------------------	--------------	--------	---------	----	---------------



SPRAYS

01L



01L

Spray lubrificante, de limpeza e de proteção de alta qualidade, que concentra 4 funções essenciais num só aerossol: desbloquear, limpar, lubrificar e proteger. O lubrificante ideal para ser utilizado em máquinas, rolamentos, eixos, rodas dentadas, correias de transporte e perfis de vedação em borracha, ao mesmo tempo que garante a limpeza e a proteção dos materiais. Tem ação penetrante e é bastante resistente à corrosão. A sua característica de limpeza e proteção, confere uma película permanente, após a aplicação do spray.

Aerossol

168771	24/Caixa	100ml	5411183195790
166606	12/Caixa	200ml	5411183191334
167155	6/Caixa	400ml	5411183192850
166605	6/Caixa	500ml	5411183191327

SODAL

SÓ PRECISA DE 1

THE NUMBER 01 LUBRICATION

01L

RELEASE | CLEAN
LUBRICATE | PROTECT



Lubrificação e Proteção



VASELINE SPRAY

Spray protector, transparente e sem ácidos. Efeito lubrificante sobre metais e materiais sintéticos e proteção contra agentes atmosféricos e ácidos fracos. Impermeabilização e proteção anticorrosiva. Pode ser usado até +150°C. Sem silicone.

Aerossol

119703	6/Caixa	400ml	5411183090637
--------	---------	-------	---------------



SILICONE SPRAY

Spray transparente com propriedades lubrificantes e anti-adesivas à base de óleo de silicone de alta qualidade. Reduz a fricção e o desgaste dos componentes mecânicos, ação lubrificante ligeira sobre materiais sintéticos e borrachas. Forma uma camada repelente de água que protege os fios elétricos da humidade. Aplicável de -40°C a +200°C. Não adequado para tambores e discos de travão. As superfícies tratadas não podem ser pintadas.

Aerossol

119704	6/Caixa	400ml	5411183090644
--------	---------	-------	---------------



PTFE SPRAY

Lubrificante de alta qualidade à base de PTFE para o tratamento de metais e componentes sintéticos. Alta capacidade de penetração. Adequado para utilização em componentes sujeitos à influência prolongada ou considerável de força ou temperatura (-50°C a +250°C). Elimina a água e a sujidade. O PTFE oferece proteção contra o atrito e evita o desgaste. Excelente estabilidade mecânica e térmica.

Aerossol

119705	6/Caixa	400ml	5411183090651
--------	---------	-------	---------------



WHITE GREASE

Lubrificante à base de gordura branca de lítio de alta qualidade com PTFE (Teflon) para aplicações de alta carga e baixa velocidade. Duplo efeito: como óleo, vaporiza e, portanto, tem características de expansão; como uma graxa solidificante, possui boa estabilidade e resistência à pressão. Resiste à água e protege contra a corrosão. Adequado para aplicações entre -20°C e +120°C. Não goteja. Sem silicone.

Aerossol

119706 6/Caixa 400ml 5411183090668

Produtos de Limpeza



CLEANER & DEGREASER

Detergente e desengordurante: Poderoso detergente de evaporação rápida e desengordurante para trabalhos de manutenção e montagem de todo o tipo. Limpa e desengordura sem deixar resíduos.

Aerossol

119708 6/Caixa 400ml 5411183090682



SEALANT REMOVER

Spray pronto a usar e de ação rápida à base de terpenos, para remover silicones e polímeros MS[®]. Aplicação rápida e não aderente, específico para silicones e polímeros MS[®].

Aerossol

119709 6/Caixa 400ml 5411183090699



ADHESIVE REMOVER

Mistura transparente à base de solventes para remover resíduos de adesivo não curado de superfícies e ferramentas. Limpa e desengordura, não deixa resíduos.

Aerossol

119710	6/Caixa	400ml	5411183090705
--------	---------	-------	---------------



MULTI CLEANER FOAM

Spray de limpeza universal que se extrude como uma espuma. Não escorre e é ideal para a limpeza de superfícies verticais. Limpa e desengordura. Solúvel. Não goteja.

Aerossol

119711	6/Caixa	400ml	5411183090712
--------	---------	-------	---------------



BRAKE CLEANER

Potente spray de evaporação rápida para componentes de travões e embraiagem. Remove rapidamente o chiar de travões e o patinar de embraiagem. Fácil e cómodo de usar em todos os ângulos e não corrói metais.

Aerossol

119712	6/Caixa	400ml	5411183090729
127070	12/Caixa	600ml	5411183127333

Aplicações Industriais



ZINC SPRAY 98%

Spray de elevada qualidade (98% de zinco) com ação de galvanização a frio. Protege o ferro e o aço galvanizados e não tratados contra a corrosão.

Aerossol

■ Cinzento escuro 155885 6/Caixa 400ml 5411183175983



ZINC SPRAY MATE CLARO

Spray de elevada qualidade com ação de galvanização a frio. Protege o ferro e o aço galvanizados e não tratados contra a corrosão.

Aerossol

■ Cinzento claro 154607 6/Caixa 400ml 5411183173217



ALU-ZINC SPRAY

Spray de alta qualidade com ação de galvanização a frio. Protege o ferro e o aço galvanizados e não tratados contra a corrosão. Graças à sua ação catódica, o spray será muito preciso e económico. Proporciona uma superfície lisa e brilhante.

Aerossol

■ Alumínio 154608 6/Caixa 400ml 5411183173224



CONTACT SPRAY

Spray universal para limpeza e manutenção de contactos elétricos. Dissolve a sujidade e óxidos o que melhora os contactos e transmissão, evita quebras de tensão e reduz a humidade. Não corrói. Evita ruídos e correntes de fuga como resultado da infiltração de humidade.

Aerossol

119715

6/Caixa

400ml

5411183090750

SODAL

SPRAYS TÉCNICOS

PSSST!



PREPARAÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E ESPECIALIDADE, EM SPRAY.



DEGRIP ALL

Spray de alta qualidade adequado para desbloquear peças enferrujadas e oxidadas. Alta penetração, dissolve a ferrugem e a oxidação.

Aerossol			
119716	6/Caixa	400ml	5411183090767



CUTTING OIL

Óleo de alta qualidade para evitar o sobreaquecimento do metal durante os trabalhos de corte e perfuração. Reduz a resistência ao corte e ao esforço mecânico nas ferramentas. Reduz o atrito e o desgaste, tem excelentes características de refrigeração. Não corrosivo e sem silicone.

Aerossol			
119717	6/Caixa	400ml	5411183090774



ANTI SPAT SPRAY

Spray anti-salpicos protege mesas de soldadura ou outras superfícies e materiais de trabalho de salpicos de soldadura. O revestimento protetor aplicado evita a aderência dos salpicos de soldadura, assegura uma fácil remoção dos salpicos e garante uma boa proteção contra a corrosão.

Aerossol			
127776	6/Caixa	400ml	5411183128170

Color Spray Cores RAL



COLOR SPRAY CORES RAL

Um esmalte brilhante, para uso múltiplo, indicado para exteriores e interiores. Seca ao toque aproximadamente em 15 minutos e totalmente em 45 minutos. Pode ser aplicado em superfícies de madeira, metal, vidro, cerâmica, gesso, contraplacado, portas, cadeiras, móveis, molduras, radiadores e em milhares de outros objetos. É removível com diluente sintético ou acetona.

Aerosol 400ml					
□	Branco Electrodoméstico	155541	6/Caixa	400ml	5411183174979
□	Ral 9016 Branco Tráfego	155531	6/Caixa	400ml	5411183174900
□	Ral 9010 Branco Puro Mate	155519	6/Caixa	400ml	5411183174757
□	Ral 9010 Branco Puro Brilhante	155518	6/Caixa	400ml	5411183174740
□	Transparente Brilhante	155539	6/Caixa	400ml	5411183174955
□	Transparente Mate	155540	6/Caixa	400ml	5411183174962
□	Ral 9006 Alumínio Claro	155544	6/Caixa	400ml	5411183175006
□	Ral 7035 Cinzento Claro	155529	6/Caixa	400ml	5411183174856
□	Ral 7001 Cinzento Prata	155525	6/Caixa	400ml	5411183174818
□	Ral 7011 Cinzento Ferro	155554	6/Caixa	400ml	5411183175105
■	Ral 7021 Preto Cinzento	155856	6/Caixa	400ml	5411183175990
■	Ral 7016 Cinzento Antracite	155524	6/Caixa	400ml	5411183174801
■	Ral 9005 Preto Opaco Mate	155572	6/Caixa	400ml	5411183174726
■	Ral 9005 Preto Opaco Brilhante	155517	6/Caixa	400ml	5411183174733
■	Ral 5003 Azul Safira	155543	6/Caixa	400ml	5411183174993
■	Ral 5010 Azul Genciana	155542	6/Caixa	400ml	5411183174986
■	Ral 5017 Azul Tráfego	155522	6/Caixa	400ml	5411183174788
■	Ral 5015 Azul Céu	155534	6/Caixa	400ml	5411183174870
■	Ral 5012 Azul Claro	155551	6/Caixa	400ml	5411183175075
■	Ral 5013 Azul Cobalto	160326	6/Caixa	400ml	5411183185463
■	Ral 6001 Verde Esmeralda	160327	6/Caixa	400ml	5411183185470
■	Ral 6011 Verde Reseda	155552	6/Caixa	400ml	5411183175082
■	Ral 6005 Verde Musgo	155523	6/Caixa	400ml	5411183174795
■	Ral 6002 Verde Folha	155533	6/Caixa	400ml	5411183174887
■	Ral 6029 Verde Menta	155528	6/Caixa	400ml	5411183174849
■	Ral 6018 Verde Amarelado	155553	6/Caixa	400ml	5411183175099
■	Ral 1003 Amarelo Segurança	160315	6/Caixa	400ml	5411183185432
■	Branco Radiator	160330	6/Caixa	400ml	5411183185425
■	Ral 1013 Branco Pérola	155532	6/Caixa	400ml	5411183174894
■	Ral 1015 Marfim Claro	155538	6/Caixa	400ml	5411183174948
■	Ral 1014 Marfim	155546	6/Caixa	400ml	5411183175020
■	Ral 1021 Amarelo Colza	155535	6/Caixa	400ml	5411183174917
■	Ral 1023 Amarelo Tráfego	155536	6/Caixa	400ml	5411183174924
■	Ral 1007 Amarelo Narciso	155545	6/Caixa	400ml	5411183175013
■	Ral 2003 Laranja Pastel	155547	6/Caixa	400ml	5411183175037
■	Ral 2004 Laranja Puro	155537	6/Caixa	400ml	5411183174931
■	Ral 3001 Vermelho Segurança	160316	6/Caixa	400ml	5411183185449
■	Ral 3020 Vermelho Tráfego	155521	6/Caixa	400ml	5411183174771
■	Ral 3000 Vermelho Fogo	155520	6/Caixa	400ml	5411183174764
■	Ral 3003 Vermelho Rubi	155530	6/Caixa	400ml	5411183174863
■	Ral 3005 Vermelho Vinho	155548	6/Caixa	400ml	5411183175044
■	Ral 8004 Castanho Cobre	155557	6/Caixa	400ml	5411183175136
■	Ral 8007 Castanho Fava	155558	6/Caixa	400ml	5411183175143
■	Ral 8011 Castanho Noz	155527	6/Caixa	400ml	5411183174832
■	Ral 8014 Castanho Sépia	155559	6/Caixa	400ml	5411183175150
■	Ral 8017 Castanho Chocolate	155526	6/Caixa	400ml	5411183174825
■	Ral 8002 Castanho de Segurança	155556	6/Caixa	400ml	5411183175129
■	Ral 7032 Cinzento Seixo	155555	6/Caixa	400ml	5411183175112
■	Ral 3015 Rosa Claro	155549	6/Caixa	400ml	5411183175051
■	Ral 4003 Violeta Urze	155550	6/Caixa	400ml	5411183175068
■	Ral 4005 Lilás	160325	6/Caixa	400ml	5411183185456

Color Spray Fluorescente



COLOR SPRAY FLUORESCENTE

Uma tinta acrílica para interiores, com efeito fluorescente, que torna as superfícies brilhantes e visíveis à distância, mesmo com pouca luz. É ideal para aplicar sobre fundo branco e em superfícies como o metal, plástico, madeira, vidro, cerâmica, masonite, gesso, entre outros. É removível com diluente sintético ou acetona.

Aerossol

	Azul fluorescente	160344	6/Caixa	400ml	5411183185579
	Verde fluorescente	155599	6/Caixa	400ml	5411183175389
	Amarelo fluorescente	160346	6/Caixa	400ml	5411183185586
	Laranja fluorescente	155600	6/Caixa	400ml	5411183175396
	Vermelho fluorescente	160348	6/Caixa	400ml	5411183185609
	Fúscia fluorescente	160347	6/Caixa	400ml	5411183185593

Color Spray Efeito Metalizado



COLOR SPRAY EFEITO METALIZADO

Tinta acrílica metálica, de granulação grossa, com efeito diamante, indicada para pinturas de objectos como o metal, madeira e plástico. Cores brilhantes, que podem ser utilizadas na pintura de qualquer tipo de objecto ao qual se queira dar um efeito de diamante particular. Os pigmentos utilizados são estáveis à luz e resistentes aos raios UV. É removível com diluente sintético ou acetona.

Aerossol

	Preto metalizado	155567	6/Caixa	400ml	5411183175235
	Azul metalizado	155568	6/Caixa	400ml	5411183175242
	Prata metalizado	155569	6/Caixa	400ml	5411183175259
	Verde metalizado	160343	6/Caixa	400ml	5411183185562
	Vermelho metalizado	160342	6/Caixa	400ml	5411183185555
	Amarelo metalizado	160341	6/Caixa	400ml	5411183185548

Color Spray Efeito Cromado



COLOR SPRAY EFEITO CROMADO

Tinta brilhante, com efeitos especiais de “metais preciosos”, que pode ser aplicado em várias superfícies e objetos como molduras, vasos, objectos de metal e plástico, enfeites, flores secas, decorações, entre outros. O efeito de “leafing” pode ser reduzido e comprometido esfregando ou pintando mais. Em caso de danos pode ser repintado com o mesmo produto. Apenas para uso interno. O produto deve ser armazenado a uma temperatura entre os 15° e 25°. É removível com diluente sintético ou acetona.

Aerossol

	Prata	160338	6/Caixa	400ml	5411183185524
	Cromado	155565	6/Caixa	400ml	5411183175204
	Ouro moderno	155566	6/Caixa	400ml	5411183175198
	Ouro	155564	6/Caixa	400ml	5411183175211
	Ouro velho	155563	6/Caixa	400ml	5411183175228
	Cobre	160339	6/Caixa	400ml	5411183185531

Color Spray Efeito Ferro-Micáceo



COLOR SPRAY EFEITO FERRO-MICÁCEO

Tinta acrílica à base de óxido de ferro-micáceo. Para o tratamento de superfícies ferrosas, novas ou degradadas pelos agentes atmosféricos. Confere uma excelente proteção ao ferro. Aspecto final texturado típico do ferro antigo. Ideal para a pintura de portões, candeeiros, tubagens, metais ferrosos, andaimes, caleiras e portas.

Aerossol

■ Cinza forjado/escuro	160351	6/Caixa	400ml	5411183185630
■ Preto grafite	160349	6/Caixa	400ml	5411183185616

SOUDAL
COLOR SPRAY
UNIVERSAL ACRYLIC

PSSST!

SOUDAL
COLOR SPRAY
MARKER

SOUDAL
COLOR SPRAY
MICACEOUS

SOUDAL
COLOR SPRAY
TRUCOLOR

SOUDAL
COLOR SPRAY
NO-RUST PRIMER

SOUDAL
COLOR SPRAY
RAL

SOUDAL
COLOR SPRAY
FLUÓ

SOUDAL
COLOR SPRAY
METALLIC FINISH

SOUDAL
COLOR SPRAY
CHROME SHINE

COR E ESPECIALIDADE, EM SPRAY.

Color Spray Alta Temperatura



COLOR SPRAY ALTA TEMPERATURA

Um esmalte à base de resinas de silicone e acrílicas, resistente a altas temperaturas, adequado para superfícies metálicas. Resiste até 600°C, com picos de 800°C. Deve ser aplicado sobre superfícies limpas e desengorduradas, e deixar secar pelo menos 2 dias. Depois, deve ser levado gradativamente a uma temperatura de 300°C no forno ou por indução de calor, para estabilizar permanentemente a tinta. Depois destes passos, pode cozinhar à temperatura desejada e no final deixar arrefecer. O produto é removível com diluente sintético ou acetona.

Aerossol					<input type="checkbox"/> Transparente	160337	6/Caixa	400ml	5411183185517
<input checked="" type="checkbox"/>	Preto mate	155560	6/Caixa	400ml	5411183175167				
<input checked="" type="checkbox"/>	Preto brilhante	156119	6/Caixa	400ml	5411183176577				
<input checked="" type="checkbox"/>	Alumínio	156122	6/Caixa	400ml	5411183176607				
<input checked="" type="checkbox"/>	Vermelho	155561	6/Caixa	400ml	5411183175174				
<input type="checkbox"/>	Branco mate	156121	6/Caixa	400ml	5411183176591				
<input checked="" type="checkbox"/>	Cinza antracite	155562	6/Caixa	400ml	5411183175181				

Color Spray Primário de Proteção



COLOR SPRAY PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO

Um spray primário anti-ferrugem, que protege as superfícies metálicas da ferrugem mesmo ao longo do tempo. As resinas acrílicas contidas também permitem o uso em ambientes externos, garantindo uma excelente resistência aos agentes atmosféricos. É necessário limpar bem antes de aplicar. Pode ser pintado com as cores originais mas somente após a secagem da primeira camada. É removível com diluente sintético ou acetona.

Aerossol					
<input type="checkbox"/>	Cinzento	155598	6/Caixa	400ml	5411183175372
<input checked="" type="checkbox"/>	Vermelho	156120	6/Caixa	400ml	5411183176584

Color Spray Marcador



COLOR SPRAY MARCADOR

Tinta para marcação específica para alvenaria, asfalto, betão, madeira, metal e outras superfícies. Com elevado poder de cobertura, é altamente resistente ao desgaste e às intempéries. A válvula especial 360° permite que o produto seja utilizado em todas as posições com o mesmo resultado. A tampa dispensadora particular facilita qualquer operação de marcação. É removível com solvente de limpeza para superfícies lisas e não absorventes, diluente ou acetona.

Aerossol					<input type="checkbox"/> Branco	157389	12/Caixa	500ml	5411183178298
<input checked="" type="checkbox"/>	Azul fluo	155988	12/Caixa	500ml	5411183176416				
<input checked="" type="checkbox"/>	Verde fluo	155990	12/Caixa	500ml	5411183176430				
<input checked="" type="checkbox"/>	Amarelo fluo	155991	12/Caixa	500ml	5411183176447				
<input checked="" type="checkbox"/>	Laranja fluo	155571	12/Caixa	500ml	5411183175273				
<input checked="" type="checkbox"/>	Vermelhor fluo	155570	12/Caixa	500ml	5411183175266				
<input checked="" type="checkbox"/>	Preto	157390	12/Caixa	500ml	5411183178304				



ACESSÓRIOS

Fundos de Junta



FUNDO DE JUNTA PE

Perfis redondos de células fechadas de espuma de polietileno (PE) usados como não adesivo de enchimento em juntas de construção para garantir a correcta dimensão das juntas para selantes.

Rolo (1m)

■	110308	1500m/Caixa	Ø 10mm	5411183021099
■	110310	750m/Caixa	Ø 15mm	5411183024748
■	106783	500m/Caixa	Ø 20mm	5411183024908
■	110422	300m/Caixa	Ø 25mm	5411183025059
■	110423	250m/Caixa	Ø 30mm	5411183025202



FUNDO DE JUNTA PU

Perfis redondos de células abertas de espuma de poliuretano (PU) usados como não adesivo de enchimento em todas as juntas de construção para garantir a correcta dimensão das juntas para selantes.

Rolo (1m)

■	110283	250m/Caixa	Ø 15mm	5411183024755
■	110284	200m/Caixa	Ø 20mm	5411183024915
■	110285	100m/Caixa	Ø 25mm	5411183025066
■	110286	100m/Caixa	Ø 30mm	5411183025219
■	110287	50m/Caixa	Ø 40mm	5411183022324
■	110288	50m/Caixa	Ø 50mm	5411183023376

Pistolas para Cartucho



PISTOLA AZUL PARA CARTUCHO

Pistola para aplicação de cartuchos convencionais até 310ml. Adequado para aplicações de bricolage.

Peça

■ Azul	106807	24/Caixa	1ud	5411183000186
--	--------	----------	-----	---------------




PISTOLA ESQUELETO LARANJA

Pistola de esqueleto metálico para cartuchos até 310ml.

Peça

■ Laranja	106966	24/Caixa	1ud	5411183010741
---	--------	----------	-----	---------------

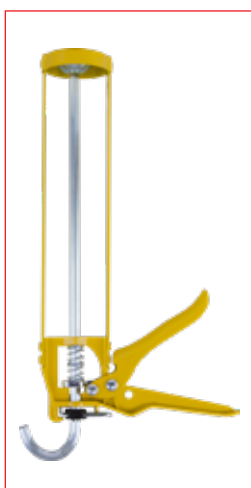

PISTOLA ESQUELETO AMARELA - SISTEMA ANTIGOTA

Pistola de esqueleto metálico para cartuchos até 310ml. Sistema antigota.

Peça

■ Amarelo	106812	24/Caixa	1ud	5411183000193
---	--------	----------	-----	---------------



PISTOLA PROFISSIONAL PRETA - SISTEMA ANTIGOTA

Pistola para aplicação de cartuchos até 310ml. Versão profissional. Sistema antigota.

Peça

■ Preto	106617	12/Caixa	1ud	5411183009462
---------	--------	----------	-----	---------------



PISTOLA DE CALAFETAGEM MANUAL DINAMARQUESA

Pistola para aplicação de cartuchos até 310ml. Desenho robusto com sistema mecânico reforçado.

Peça

106809		1/Caixa	1ud	5411183009219
--------	--	---------	-----	---------------



PISTOLA DE CALAFETAGEM PROFISSIONAL DINAMARQUESA

Pistola com regulador de pressão para aplicação de cartuchos até 310ml. Desenho robusto com sistema mecânico reforçado.

Peça

106808		1/Caixa	1ud	5411183006102
--------	--	---------	-----	---------------



PRO 2000

Pistola fechada para aplicação de cartuchos até 310ml.

Peça

	Vermelho	106528	1/Caixa	1ud	5411183023130
---	----------	--------	---------	-----	---------------



PISTOLA PNEUMÁTICA

Pistola pneumática para cartuchos.

Peça

126786		1/Caixa	1ud	5411183124400
--------	--	---------	-----	---------------

Pistolas para Bolsas de Alumínio



PISTOLA MANUAL PARA BOLSAS DE ALUMÍNIO 400ML

Pistola manual para bolsas de alumínio até 400ml.

Peça

106557	1/Caixa	1ud	5411183006218
--------	---------	-----	---------------



PISTOLA MANUAL PARA BOLSAS DE ALUMÍNIO 600ML 2 MANGAS

Pistola manual para bolsas de alumínio 600ml 2 mangas.

Peça

112802	1/Caixa	1ud	5411183049000
--------	---------	-----	---------------



PISTOLA PNEUMÁTICA PARA BOLSAS DE ALUMÍNIO

Pistola pneumática para bolsas de alumínio 600ml.

Peça

126784	1/Caixa	1ud	5411183124387
--------	---------	-----	---------------

Pistolas de Espuma PU



PISTOLA FOAM GUN PARA ESPUMA PU CLICK & FIX

Pistola metálica de espuma de PU com o adaptador Click & Fix, de alta resistência.

Peça

	Azul	106016	1/Caixa	1ud	5411183037731
---	------	--------	---------	-----	---------------



SODAL PROFI GUN

Pistola de espuma de PU metálica, de alta resistência.

Peça

154478			1/Caixa	1ud	5411183172081
--------	--	--	---------	-----	---------------



PISTOLA COMPACT FOAM GUN PARA ESPUMA PU CLICK & FIX

Pistola de espuma compacta com o adaptador Click & Fix. Ferramenta leve, de fácil limpeza e de elevada qualidade para a aplicação de espuma.

Peça

	Azul	110226	1/Caixa	1ud	5411183040120
---	------	--------	---------	-----	---------------



PISTOLA COMPACT FOAM GUN PARA ESPUMA PU

Pistola de espuma compacta. Ferramenta leve, de fácil limpeza e de elevada qualidade para a aplicação de espuma de rosca convencional.

Peça

	Azul	109953	1/Caixa	1ud	5411183039643
---	------	--------	---------	-----	---------------



PISTOLA FOAM (GUN) PARA ESPUMA PU

Pistola aplicadora de espuma de PU para utilização intensa.

Peça

	Vermelhor	137930	1/Caixa	1ud	5411183158764
--	-----------	--------	---------	-----	---------------



ROSCA ADAPTAR PISTOLA COMPACT

Adaptador para transformar uma pistola Click&Fix numa pistola compacta

Peça

	Preto	110622	1/Caixa	1ud	5411183068452
---	-------	--------	---------	-----	---------------

Ponteiras



PONTEIRAS GIRATÓRIAS

Embalagem de 5 unidades de ponteiras giratórias.

Peça

117773	12/Caixa	5ud	5411183085091
--------	----------	-----	---------------



PONTEIRAS DE SELANTES

Embalagem com 5 unidades.

Peça

108762	12/Caixa	5ud	5411183036932
--------	----------	-----	---------------



PONTEIRAS PARA ESPUMA PU MANUAL

Conjunto de 5 ponteiras aplicadoras suplentes para latas de espuma de poliuretano de aplicação manual. Adequado para a aplicação direcionada de espuma de poliuretano.

Peça

102998	12/Caixa	5ud	5411183012493
--------	----------	-----	---------------

Auxiliares



SOUDAGLATT

Ferramenta de acabamento para juntas perfeitas.

Peça

112596	12/Caixa	1ud	5411183048591
--------	----------	-----	---------------



SAFETY CUTTER

Ferramenta para o corte das pontas de plástico dos cartuchos e para cortar as ponteiros com o tamanho desejado.

Peça

119171	12/Caixa	1ud	5411183088856
--------	----------	-----	---------------



MULTI TOOL

Raspador de silicone para remover silicone de juntas.

Peça

119352	15/Caixa	1ud	5411183089464
--------	----------	-----	---------------



TAMPAS PARA PISTOLA MK

Conjunto de 5 unidades para bolsas de alumínio.

Peça

106717	12/Caixa	5ud	5411183020887
--------	----------	-----	---------------



ESPÁTULA PROFISSIONAL N° B11

Espátula para lâminas > 60mm - Consumo 1,2 Kg

Peça

112945	12/Caixa	1ud	5411183049710
--------	----------	-----	---------------



ESPÁTULA PROFISSIONAL N° B3

Espátula para Lâminas < 60mm - Consumo 0,8 Kg

Peça

112946	12/Caixa	1ud	5411183049727
--------	----------	-----	---------------



IMPERMEABILIZAÇÃO

Tratamento anti-fungos



HYDRO BLOCK CLEAN

Líquido pronto a usar que atua eficazmente em musgos e algas. Remove os microorganismos na maioria das superfícies duras. Não é prejudicial para outras plantas ou superfícies.

Bidon

Transparente	100177	6/Caixa	1l	5411183847712
Transparente	100178	1/Caixa	5l	5411183844186
Transparente	100405	1/Caixa	10l	5411183030732

Hidrorrepelente



HYDRO BLOCK CLEAR SOLVENT

Agente impermeabilizante, à base de silicone, para proteção e impermeabilização de fachadas exteriores porosas, mantendo o seu aspeto original.

Bidon

Transparente	128532	4/Caixa	5l	5411183130715
Transparente	128530	1/Caixa	25l	5411183130722



HYDRO BLOCK CLEAR WATER

Hidrorrepelente líquido, transparente após secagem, para a proteção e impermeabilização de fachadas e telhados porosos. A sua fórmula invisível, à base de silanos e siloxanos atribui propriedades de repelência à água, sem alterar o aspeto natural dos materiais porosos, deixando-os respirar.

Bidon

Transparente	128529	4/Caixa	5l	5411183130739
Transparente	128531	1/Caixa	25l	5411183130746

Membrana líquida base acrílica



HYDRO BLOCK DRY

Hydro Block Dry é um revestimento à base de borracha acrílica para a impermeabilização, reparação e renovação de todo o tipo de coberturas, caleiras, clarabóias, terraços e varandas visitáveis, etc., em superfícies secas e sem água estagnada.

Balde

■ Cinzento	158459	1/Caixa	5kg	5411183181878
■ Cinzento	158456	1/Caixa	18g	5411183181908
□ Branco	158460	1/Caixa	5kg	5411183181861
□ Branco	158457	1/Caixa	18kg	5411183181892
■ Terracota	158458	1/Caixa	5kg	5411183181885
■ Terracota	158451	1/Caixa	18kg	5411183181915

Fitas de selagem



HYDRO BLOCK BAND BUTÍLICA

Fita de impermeabilização auto adesiva, elasto-plástica, pronta a usar, que resulta da combinação de um forte adesivo de borracha butílica e filme de alumínio reforçado. Excelente aderência a todos os substratos, mesmo a baixas temperaturas.

Fita

■ Alumínio 7,5cm	111083	8/Caixa	10m	5411183042155
■ Alumínio 10cm	111084	6/Caixa	10m	5411183042797
■ Alumínio 15cm	111085	4/Caixa	10m	5411183042803
■ Alumínio 22,5cm	111086	2/Caixa	10m	5411183042810
■ Alumínio 30cm	111087	2/Caixa	10m	5411183042827



HYDRO BLOCK BAND BETUMINOSA

Fita de impermeabilização auto-adesiva multi-superfícies, de betume com uma camada protetora de alumínio reforçado com poliéster, desenvolvida para uma selagem resistente à água e ao clima em juntas de conexão fissuras e infiltrações.

Fita

■ Terracota 10cm	108141	6/Caixa	10m	5411183030138
------------------	--------	---------	-----	---------------

Primário



HYDRO BLOCK SHOWER PRIMARIO

Primário para membranas líquidas de impermeabilização, com nanopartículas e viscosidade muito baixa que conferem uma selagem e penetração profunda que resulta numa elevada força de coesão do substrato.

Bidon

<input checked="" type="checkbox"/>	Rosa	126575	8/Caixa	1l	5411183124073
-------------------------------------	------	--------	---------	----	---------------

Membrana líquida para interior



HYDRO BLOCK SHOWER MEMBRANA

Membrana de impermeabilização líquida, flexível e resistente para a impermeabilização de pavimentos e paredes de zonas húmidas com exposição à água, como bases de duche e chuveiros, em aplicações sob cerâmica colada ou outros acabamentos.

Balde

<input type="checkbox"/>	Branco	126581	4/Caixa	4kg	5411183124103
--------------------------	--------	--------	---------	-----	---------------

Membrana textil



HYDRO BLOCK TEXTILE

Tecido não tecido de poliéster, perfurado e tratado termicamente, sem adesivo ou aglutinante químico para uso em combinação com membranas líquidas para colmatação de fendas, fissuras e aberturas.

Rolo

160369	1/Caixa	20m	5411183185692
--------	---------	-----	---------------

SODAL

HYDRO BLOCK



IMPERMEAVELMENTE IMBATÍVEL!

GAMA DE PRODUTOS IMPERMEABILIZANTES

SODAL HYDROBLOCK é uma gama de produtos impermeabilizantes que reparam, vedam e protegem eficazmente todas as superfícies e materiais expostos à água. O seu efeito protector garante uma elevada resistência às intempéries e desgastes normais e uma durabilidade extrema da sua casa.

SODAL

BUILDING POINT



A SOLUÇÃO PARA O MUNDO DA CONSTRUÇÃO.

SODAL BUILDING POINT

A SOLUÇÃO PARA O MUNDO DA CONSTRUÇÃO
UM MUNDO DE PRODUTOS PROFISSIONAIS

SODAL

BUILDING POINT

SELANTES



SODACRYL FF

· SELANTE ACRÍLICO PARA JUNTAS E FISSURAS PINTÁVEIS



SODASIL NX2

· SILICONE NEUTRO PARA A CONSTRUÇÃO EM GERAL, JUNTAS EM CAIXILHARIA, FACHADAS E VIDRO



SODASIL SAN X

· SILICONE SANITÁRIO NEUTRO PARA CASAS DE BANHO E COZINHAS · EXTRA RESISTENTE AOS FUNGOS · TODOS OS MATERIAIS (INCLUINDO SINTÉTICOS)

SODAL

BUILDING POINT

ESPUMA DE PREENCHIMENTO E ISOLAMENTO PARA INTERIOR OU EXTERIOR

EXCELENTE ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO, BOA ADERÊNCIA SOBRE TODOS OS MATERIAIS, PARA O PREENCHIMENTO DE CAVIDADES E RÓSCOS



SODAFOAM UNIVERSAL P

· ESPUMA DE ENCHIMENTO E ISOLAMENTO · APLICAÇÃO PRECISA COM PISTOLA



SODAFOAM UNIVERSAL M

· ESPUMA DE ENCHIMENTO E ISOLAMENTO · APLICAÇÃO MANUAL



SODAFOAM TT

· ESPUMA ADESIVA PARA A APLICAÇÃO DE TELHAS



Capacidade | 120 cartuchos, 35 latas, prateleira livre
 Tamanho | 870 x 2000 x 380mm (LxAxP)
 Material | Ferro



SOUDAL



CATÁLOGO

GAMA CONSTRUÇÃO 2026



Soudal Produtos Químicos Lda.

Rua Mourisca, 26-32 - Capa Rota
2710-207 Manique de Cima
Sintra

Portugal
Tel.: + 351 219 244 803
www.soudal.com

